

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

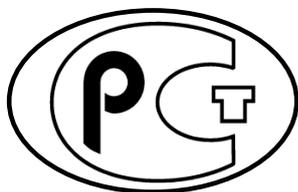

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р 60.1.2.5–
20XX /
ИСО/ТО 20218-2:
2017

(проект, первая редакция)

Роботы и робототехнические устройства

**ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ
РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ С
УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Часть 2.

Позиции ручной загрузки/разгрузки

**(ISO/TR 20218-2:2017,
Robotics – Safety requirements for industrial robots – Part 2: Manual
load/unload stations, IDT)**

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным автономным научным учреждением «Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики» (ЦНИИ РТК) на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии международного документа, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 141 «Робототехника»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от №

4 Настоящий стандарт идентичен международному документу ИСО/ТО 20218-2:2017 «Робототехника. Требования безопасности для промышленных роботов. Часть 2. Позиции ручной загрузки/разгрузки» (ISO/TR 20218-2:2017 «Robotics – Safety requirements for industrial robots – Part 2: Manual load/unload stations», IDT).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного документа для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5–2012 (пункт 3.5) и для увязки с наименованиями, принятыми в существующем комплексе национальных стандартов Российской Федерации

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уве-

домление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© ISO, 2017 – Все права сохраняются

© Стандартиформ, оформление, 20XX

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	
2 Нормативные ссылки	
3 Термины и определения.....	
4 Оценка риска	
5 Проектирование позиций ручной загрузки/разгрузки с точки зрения безопасности	
5.1 Общие положения.....	
5.2 Типовой проект.....	
5.3 Защитные конструкции высотой равной или более 1400 мм	
5.4 Защитные конструкции высотой от 1000 до 1400 мм.....	
5.5 Защитные конструкции высотой менее 1000 мм	
5.6 Конструктивные средства, препятствующие доступу через позицию ручной загрузки/разгрузки.....	
5.7 Обнаружение проникновения в опасные зоны	
5.8 Обнаружение присутствия	
6 Информация по использованию	
Приложение А (справочное) Пример размеров проемов для предотвращения проникновения всего тела человека	
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным и межгосударственным стандартам	
Библиография	

Введение

Стандарты комплекса ГОСТ Р 60 распространяются на роботов и робототехнические устройства. Их целью является повышение интероперабельности роботов и их компонентов, а также снижение затрат на их разработку, производство и обслуживание за счет стандартизации и унификации процессов, интерфейсов и параметров.

Стандарты комплекса ГОСТ Р 60 представляют собой совокупность отдельно издаваемых стандартов. Стандарты данного комплекса относятся к одной из следующих тематических групп: «Общие положения, основные понятия, термины и определения», «Технические и эксплуатационные характеристики», «Безопасность», «Виды и методы испытаний», «Механические интерфейсы», «Электрические интерфейсы», «Коммуникационные интерфейсы», «Методы программирования», «Методы построения траектории движения (навигация)», «Конструктивные элементы». Стандарты любой тематической группы могут относиться как ко всем роботам и робототехническим устройствам, так и к отдельным группам объектов стандартизации – промышленным роботам в целом, промышленным манипуляционным роботам, промышленным транспортным роботам, сервисным роботам в целом, сервисным манипуляционным роботам и сервисным мобильным роботам.

Настоящий стандарт относится к тематической группе «Безопасность» и распространяется на промышленных роботов. Он идентичен международному документу ИСО/ТО 20218-2:2017, разработанному техническим комитетом ИСО/ТК 299 «Робототехника».

Позиции ручной загрузки/разгрузки предназначены для непосредственного взаимодействия оператора с робототехническим комплексом. Например, оператор устанавливает заготовку на эту позицию для ее обработки и забирает оттуда обработанную деталь. Схема размещения роботизированного модуля проектируется так, чтобы рабочая зона была безопасна, и чтобы снизить вероятность обхода или нарушения разработанных средств защиты.

Настоящий стандарт дополняет требования безопасности к промышленным робототехническим комплексам, установленные в ИСО 10218-2:2011, 5.10.6. Он содержит дополнительные требования к позициям ручной загрузки/разгрузки, распо-

ГОСТ Р 60.1.2.5–20XX
(проект, первая редакция)

ложенным на высоте не более 1400 мм, для выполнения работ с учетом требований эргономики, соблюдая меры безопасности и затрудняя альтернативные способы доступа внутрь роботизированного модуля. В ИСО 14738, ИСО 6385 и ИСО 10218-2, приложение А приведена дополнительная информация о потенциальных эргономических опасностях.

Примечание – В ИСО 10218-2:2011, 5.10.6 установлено, что минимальная высота периметрового ограждения (защитного ограждения) должна быть равна 1400 мм. Если результаты оценки риска показывают, что ограждение не может иметь высоту 1400 мм и более из-за конструкции позиции загрузки/разгрузки, то настоящий стандарт определяет альтернативную конструкцию, обеспечивающую уровень защиты оператора, соответствующий требованиям ИСО 10218-2:2011.

Применение ИСО 10218-2 предполагает выполнение тщательной оценки риска, которая используется для идентификации всех опасностей, связанных с процессом ручной загрузки/разгрузки. Настоящий стандарт содержит руководство по снижению риска для оператора. Для оценки риска необходимо учесть предсказуемые неправильные применения с последующим их уменьшением.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Роботы и робототехнические устройства

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Часть 2. Позиции ручной загрузки/разгрузки

Robots and robotic devices. Design of industrial robotic systems with safety requirements.
Part 2: Manual load/unload stations

Дата введения –

1 Область применения

Настоящий стандарт применим к промышленным робототехническим комплексам, в которых применяются операции ручной загрузки/разгрузки и в которых опасная зона защищена для предотвращения в нее доступа. Для данного типа прикладных задач важным является рассмотрение как ограничений доступа в опасную зону, так и эргономичного подхода к организации рабочих мест.

Настоящий стандарт дополняет ИСО 10218-2:2011 и предоставляет дополнительную информацию и рекомендации по снижению риска появления в опасной зоне при проектировании и ограждении позиций ручной загрузки/разгрузки.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие международные стандарты (для датированных ссылок следует использовать указанное издание, для недатированных ссылок – последнее издание указанного документа, включая все поправки к нему):

ISO 10218-1:2011, *Robots and robotic devices — Safety requirements for industrial robots — Part 1: Robots* (Роботы и робототехнические устройства. Требования по безопасности для промышленных роботов. Часть 1. Роботы)

ISO 10218-2:2011, *Robots and robotic devices — Safety requirements for industrial robots — Part 2: Robot systems and integration* (Роботы и робототехнические устройства. Требования по безопасности для промышленных роботов. Часть 2. Робототехнические системы и их интеграция)

ISO 12100, *Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction* (Безопасность машин. Общие принципы проектирования. Оценки риска и снижения риска)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины и определения из ИСО 10218-1, ИСО 10218-2 и ИСО 12100, а также приведенные ниже термины и определения.

ИСО и МЭК поддерживают терминологические базы данных для использования в документах по стандартизации по следующим адресам:

- платформа ИСО для онлайн-просмотра доступна по адресу <http://www.iso.org/obp>;
- Electropedia МЭК доступна по адресу <http://www.electropedia.org>.

3.1

задерживающее устройство (impeding device): Любая физическая преграда (низкая перегородка, рельс и т.п.), которая, не исключая полностью доступ в опасную зону, затрудняет его, снижая вероятность доступа в эту зону.

[ИСО 12100:2010, 3.29]

3.2 позиция ручной загрузки/разгрузки (manual load/unload station): Часть робототехнического комплекса, спроектированная для непосредственного выполнения ручных операций по установке и снятию деталей или заготовок для их обработки робототехническим комплексом.

3.3

оператор (operator): Лицо, которому поручена установка, эксплуатация, наладка, обслуживание, очистка, ремонт или транспортирование машинного оборудования.

Примечание 1 – Данное определение согласуется со смыслом и использованием данного термина в ИСО 10218-1, ИСО 10218-2 и ИСО/ТС 15066.

[ИСО 11161:2007, 3.14 модифицировано – добавлено примечание 1]

4 Оценка риска

Руководство по оценке риска представлено в ИСО 12100 и ИСО 10218-2. Основными опасностями, связанными с позициями ручной загрузки/разгрузки, являются опасности от робототехнического комплекса, представленные в ИСО 10218-2:2011, приложение А. Работая на позициях ручной загрузки/разгрузки, оператор непосредственно сталкивается с этими опасностями, поэтому особое внимание следует уделить ограждениям.

Оценка риска для позиций ручной загрузки/разгрузки связана со следующими факторами:

- a) возможность непреднамеренного доступа в защищенное пространство внутри роботизированной ячейки;
- b) возможность преднамеренного доступа в защищенное пространство внутри роботизированной ячейки (например при техническом обслуживании или других ручных операциях);
- c) вероятность перезапуска робототехнического комплекса в то время, когда оператор находится внутри защищенного пространства (например, если другой человек, находящийся вне роботизированной ячейки, перезапускает комплекс, не убедившись, что оператор находится внутри);
- d) обычная работа оператора в зоне позиции ручной загрузки/разгрузки.

5 Проектирование позиций ручной загрузки/разгрузки с точки зрения безопасности

5.1 Общие положения

Позиции ручной загрузки/разгрузки предусматривают работу оператора и робототехнического комплекса в одной зоне, но не одновременно. Если предусмотрена совместная работа, то применяют ИСО 10218-2:2011, 5.11 и ИСО/ТС 15066. Существуют две основные проблемы:

- а) защита оператора от опасностей, создаваемых роботом и робототехническим комплексом;
- б) предотвращение доступа в опасные зоны за позицией ручной загрузки/разгрузки.


Размеры ограждений и защитных конструкций для предотвращения доступа в опасные зоны определены в ИСО 14120 и ИСО 13857. Для того чтобы минимизировать эргономические риски, позиции ручной загрузки/разгрузки допускается располагать ниже 1400 мм. В ИСО 13857 установлено, что защитные конструкции ниже 1400 мм не должны использоваться без дополнительных защитных мер.

Постоянное отслеживание с помощью датчиков можно использовать в качестве меры по предотвращению одной из следующих опасностей, либо обеих сразу:

- случайный запуск;
- контакт между оператором и робототехническим комплексом с помощью отслеживания их нахождения в разных зонах.

Примечание – Примером эргономического риска является работа с тяжелыми или большими заготовками во время операций ручной загрузки/разгрузки. Неадекватная проработка задания, машины или комплекса может привести к увеличению факторов эргономического риска для рабочего. Более подробная информация о факторах эргономического риска представлена в ИСО 6385, ИСО 14738 и ИСО 10218-2:2011, таблица А.1, пункт 8 (эргономические опасности).

Пример схемы размещения позиции ручной загрузки/разгрузки показан на рисунке 1.

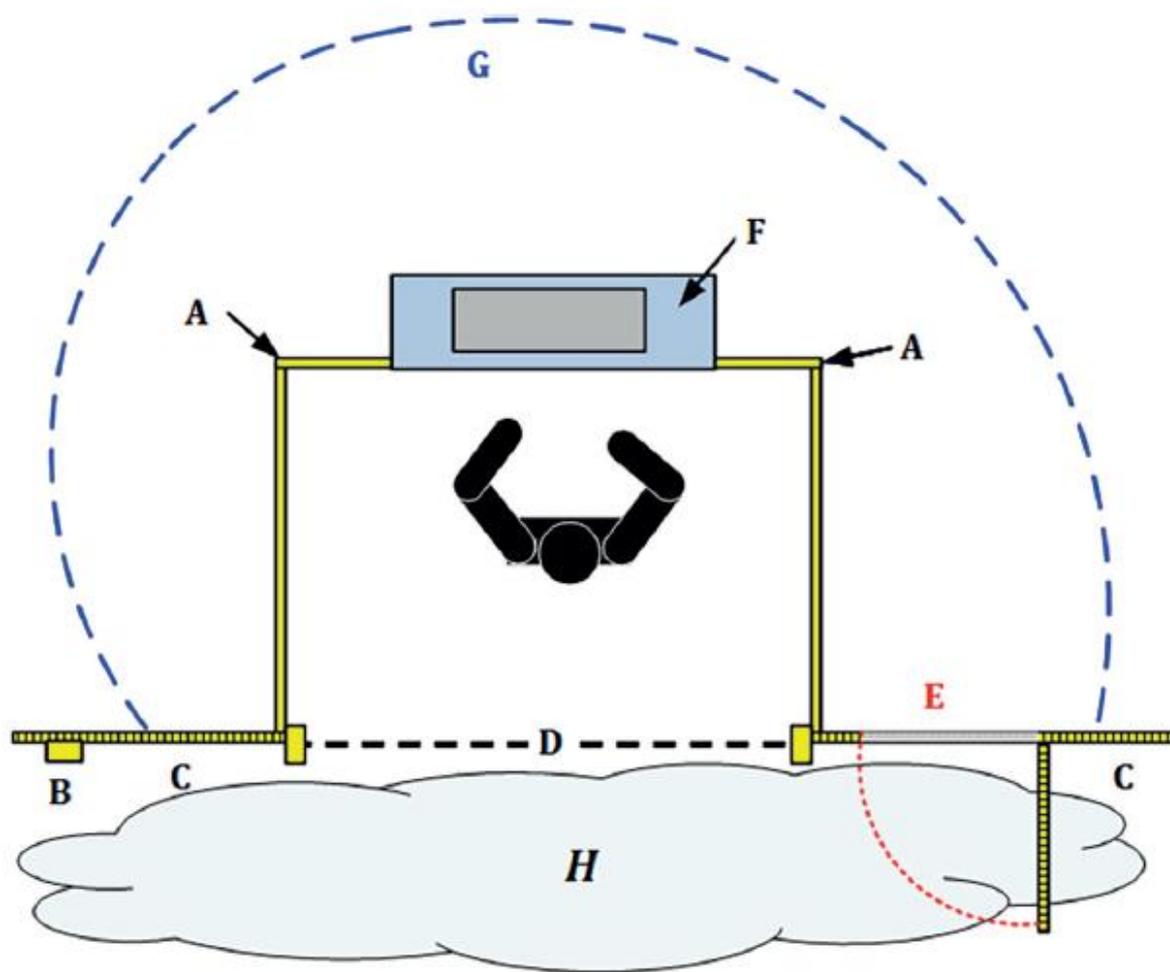

Обозначения:

A – ограждение;

B – повторный запуск;

C – периметровое ограждение;

D – защитное устройство (сенсорное защитное оборудование) или ограждение с блокировкой;

E – вход для технического обслуживания (показан как ограждение с блокировкой);

F – зона, в которой происходит ручная загрузка/разгрузка;

G – опасная зона в защищенном пространстве;


H – зона за пределами защищенного пространства (неопасная зона).

Примечание – Окружающие ограждения не показаны для упрощения рисунка.

Рисунок 1 – Пример схемы размещения позиции ручной загрузки/разгрузки с использованием блокировки повторного запуска

5.2 Типовой проект

В ИСО 10218-2:2011, 5.5.2 определены требования к средствам обеспечения безопасного доступа оператора к робототехническому комплексу или роботизированной ячейке. Эти средства доступа должны располагаться вблизи позиций ручной загрузки/разгрузки, как показано на рисунке 2.

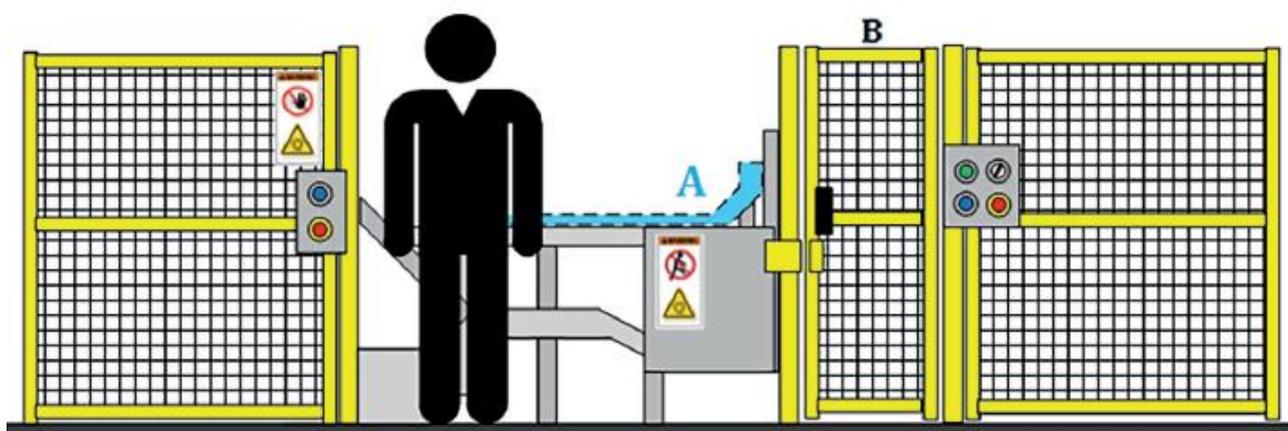

Обозначения:

- A – рабочее место;
- B – ограждение с блокировкой.

Примечание – Окружающие ограждения не показаны для упрощения рисунка.

Рисунок 2 – Ограждение с блокировкой, обеспечивающее доступ к роботизированной ячейке

Примечание – В приложении А и в ИСО 13857 приведены рекомендации по предотвращению доступа через проемы в конструкции позиции ручной загрузки/разгрузки.

Факторы эргономического риска и опасности от робототехнического комплекса рассматривают с учетом руководящих принципов, представленных в данном подразделе.

Защита от опасностей, с которыми рабочий может столкнуться, находясь на позиции ручной загрузки/разгрузки, обеспечивается с помощью защитных мер, определенных в ИСО 14120, при надлежащих безопасных расстояниях, установленных в ИСО 13857:2008, таблица 2. Робототехнический комплекс защищают от нарушения

безопасного расстояния с помощью немеханических ограничивающих устройств в соответствии с ИСО 10218-2:2011, 5.4 [например, с помощью ограничения по осям с расчетной безопасностью или электрочувствительного защитного оборудования (ЭЧЗО)]. Это означает, что интегратор должен учитывать расстояние остановки робототехнического комплекса при организации динамического ограниченного пространства робототехнического комплекса.

Примечание – Первоначальное расстояние остановки робототехнического комплекса может быть определено с помощью моделирования, но потом оно должно быть проверено и подтверждено на реальном оборудовании.


Защиту от опасностей, с которыми рабочий может столкнуться, находясь вне позиции ручной загрузки/разгрузки, осуществляют с помощью сенсорного предохранительного оборудования (СПО) и одного или нескольких ограждений с блокировкой, установленных в соответствии с ИСО 14119, ИСО 14120 и ИСО 13855.

Примеры, иллюстрирующие безопасные расстояния, показаны на рисунке 3.


Проникновение за ограждение и не обнаружение защитным устройством на входе позиции ручной загрузки/разгрузки предотвращают с помощью конструктивных мер (то есть расстоянием между защитным устройством, контролирующим вход, и периметровым ограждением) или с помощью дополнительного защитного оборудования (например, используя ЭЧЗО). Перезапуск комплекса осуществляют в соответствии с ИСО 10218-2:2011, 5.6.3.4.

5.3 Защитные конструкции высотой равной или более 1400 мм

В ИСО 10218-2 представлено руководство по проектированию роботизированной ячейки для случаев, когда высота защитной конструкции больше или равна 1400 мм.

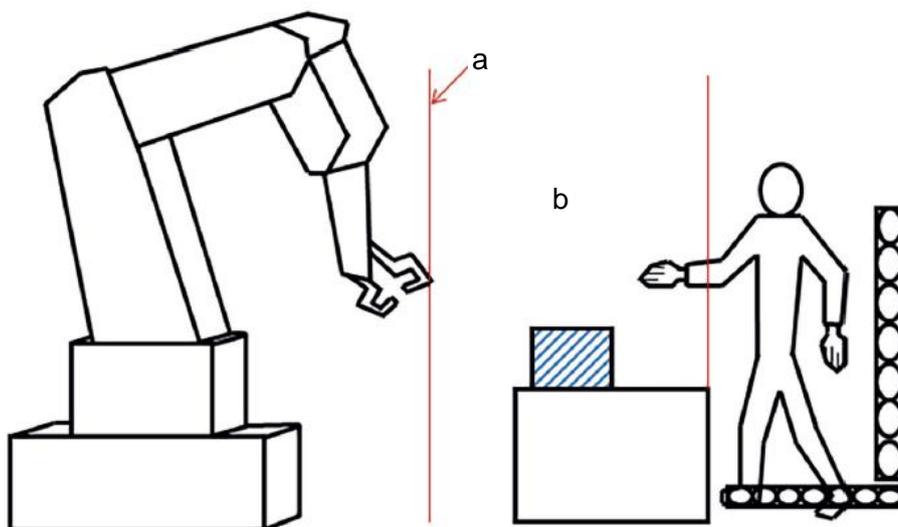

а) Сценарий 1: Оператор, работающий на позиции ручной загрузки/разгрузки, и приближающийся к нему робототехнический комплекс

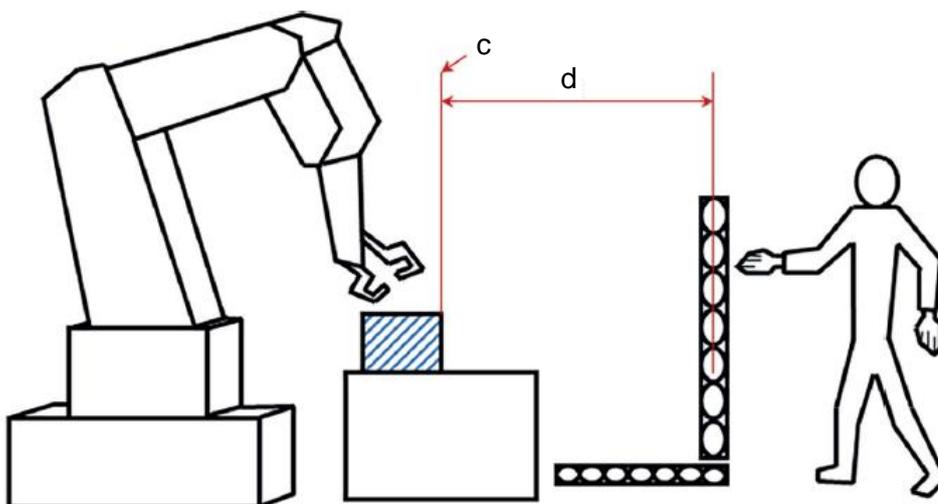

б) Сценарий 2: Робот, работающий в зоне ручной загрузки/разгрузки, и приближающийся к нему оператор

Обозначения:

- а – «динамическое» ограничение зоны робототехнического комплекса, например, программное ограничение с расчетной безопасностью, ЭЧЗО;
- б – безопасное расстояние, когда конструкция действует как защитное устройство;
- с – ограниченное пространство робототехнического комплекса
- д – безопасное расстояние в соответствии с ИСО 13855.

Примечание – Окружающие ограждения не показаны для упрощения рисунка.

Рисунок 3 – Примеры, иллюстрирующие безопасные расстояния для двух сценариев

5.4 Защитные конструкции высотой от 1000 до 1400 мм

Если защитная конструкция высотой 1400 мм не может быть создана из-за конструкции всего комплекса, то допускается уменьшение высоты защитной конструкции до 1000 мм в зависимости от эффективности защиты, определяемой формой защитной конструкции и результатами оценки риска. Отклонение от высоты 1400 мм должно быть как можно меньше. Число зон, в которых высота защитной конструкции составляет менее 1400 мм, должна быть сведена к минимуму.

Если высота позиции ручной загрузки/разгрузки находится в промежутке между 1400 мм и 1000мм, то ее конструкция может стать защитой от доступа к роботизированной ячейке (см. ИСО 13857). Хотя конструкция позиции ручной загрузки/разгрузки может быть достаточным препятствием, ИСО 10218-2 требует, чтобы при оценке риска были рассмотрены как опасности, создаваемые роботом и робототехническим комплексом, так и любые дополнительные защитные средства, необходимые для конкретной конструкции позиции ручной загрузки/разгрузки (например карманы вильчатого подъемника представляют собой естественные ступени для подъема вверх). Если высота защитной конструкции менее 1400 мм, то должны быть приняты дополнительные защитные меры в соответствии с ИСО 13857. Эти меры являются комбинацией технических и инструктивных мер, например:

- a) установка как можно более высоких ограждений и защитных конструкций на позициях ручной загрузки/разгрузки;
- b) создание отверстий и щелей в ограждениях как можно меньшего размера;
- c) использование дополнительных защитных устройств (например ЭЧЗО, см. ИСО 13855), чтобы безопасно контролировать опасности в роботизированной ячейке (требования к минимальным расстояниям определены в ИСО 10218-2:2011, 5.10.3.3 и 5.10.3.4).

Следующие меры могут быть использованы дополнительно к защитным средствам, представленным выше:

- предупреждающие знаки;
- письменные инструкции на позициях ручной загрузки/разгрузки;
- дополнительные меры по дальнейшему снижению остаточного риска обхода конструкции позиции ручной загрузки/разгрузки с помощью расположенных поблизости

сти безопасных средств доступа и надлежащего обучения операторов (см. ИСО 10218-2:2018, приложение С).

Блок-схема на рисунке 4 представляет руководство по достижению снижения риска. Она дополняет рекомендации относительно характеристик и конструкции средств по снижению риска, представленные в данном разделе.

5.5 Защитные конструкции высотой менее 1000 мм

В ИСО 13857 установлено, что позиция ручной загрузки/разгрузки, расположенная ниже 1000 мм недостаточно ограничивает доступ к робототехническому комплексу и требует дополнительного защитного оборудования.

В подобных случаях факт проникновения определяют с помощью одного или нескольких защитных устройств. В ИСО 10218-2:2011 установлено, что дизайн и конструкция рабочего места должны обеспечить эффективные меры по предотвращению проникновения в опасную зону внутри роботизированной ячейки или, если проникновение произошло, то чтобы риски, связанные с данным проникновением, были достаточно снижены. Чтобы добиться этого, проектная стратегия по предотвращению, препятствованию или обнаружению проникновения внутрь роботизированной ячейки через позицию ручной загрузки/разгрузки должна обеспечивать надлежащее снижение рисков, связанных с данным проникновением, с помощью реализации следующих принципов в указанном порядке.

1. Механическая конструкция должна быть спроектирована так, чтобы препятствовать проникновению.

2. Упорядоченная последовательность нескольких зон должна выявлять движение человека через эти зоны и его проникновение внутрь роботизированной ячейки.

3. Внутренние средства обнаружения проникновения должны использоваться для обнаружения человека, пытающегося проникнуть за данную конструкцию позиции ручной загрузки/разгрузки.

Подобные дополнительные меры считаются достаточными для предотвращения разумно предсказуемого обхода ограждений, например, могут быть добавлены расположенные под углом элементы конструкции для предотвращения перемещения по ЭЧЗО с целью проникновения внутрь роботизированной ячейки.

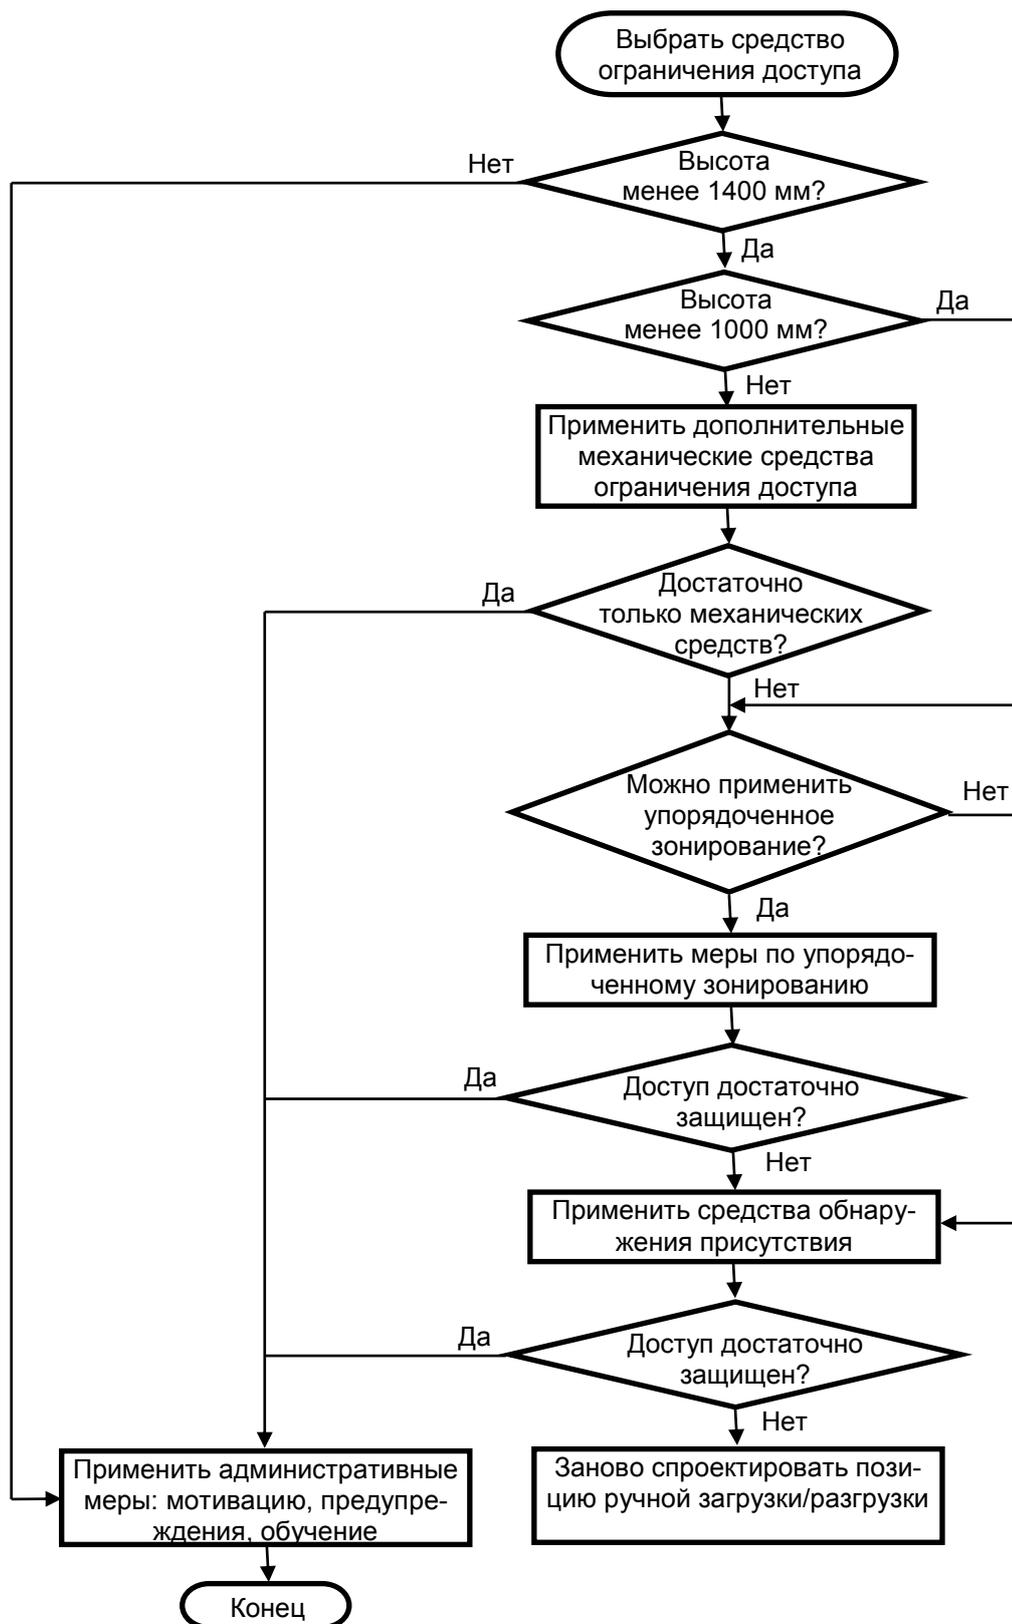


Рисунок 4 – Блок-схема стратегии снижения риска

5.6 Конструктивные средства, препятствующие доступу через позицию ручной загрузки/разгрузки

5.6.1 Предотвращение доступа всего тела

Конструкция позиции ручной загрузки/разгрузки должна обеспечивать препятствие для проникновения через нее всего тела человека внутрь роботизированной ячейки путем проползания или пролезания сквозь проемы в данной конструкции. В конструкции позиции ручной загрузки/разгрузки должны быть реализованы принципы, установленные в ИСО 13857 и ИСО 14120, особенно в части характеристик и ограничений, представленных ниже.

В ИСО 13857 рассмотрено проникновение через проемы в ограждении. Как указано в примечании к ИСО 13857, таблица 7, щелевые проемы более 180 мм и квадратные или круглые проемы размером более 240 мм допускают проникновение через них всего тела человека. Проемы, конструкция которых не превышает данных ограничений, препятствуют проникновению путем пролезания.

Оценка риска позволяет определить, могут ли проемы большего размера препятствовать доступу путем пролезания сквозь них, с помощью анализа следующих факторов:

- имеющиеся антропометрические данные (см. ИСО 7250);
- габариты, обеспечивающие доступ путем пролезания (см. ЕН 547);
- другие физические характеристики проема, которые могут препятствовать доступу.

Пример – Если сквозной канал в конструкции позиции ручно загрузки/разгрузки содержит поворот под углом 90°, то проникновение по нему путем пролезания весьма маловероятно.

Примечание – Недостаточно только разместить предупреждающие знаки, запрещающие проникновение через проемы в конструкции позиции ручной загрузки/разгрузки путем проползания или пролезания.

5.6.2 Устранение ступеней


Вертикальные поверхности в конструкции позиции ручной загрузки/разгрузки должны быть спроектированы так, чтобы исключить возможность перелезания через них.

а) Не должно быть ступеней или участка, где человек может взобраться, хватаясь за что-либо. Если данное условие не соблюдено, то проникновение человека должно быть обнаружено одним из следующих способов:

- электрочувствительным защитным оборудованием в соответствии с МЭК 61496, или

- ограждением с блокировкой в соответствии с ИСО 14120 и ИСО 14119.

б) Не должно существовать возможности взобраться по склону, даже если человек хватается за что-либо (рисунок 5).

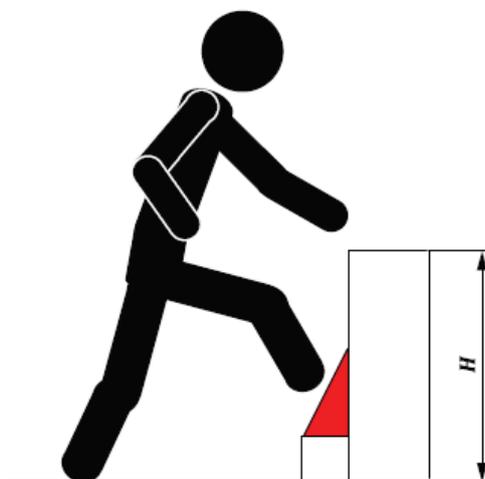

Обозначение: H – минимальная высота 1000 мм

Примечание – Окружающие ограждения не показаны для упрощения рисунка.

Рисунок 5 – Пример исключения ступени с помощью скошенной плитки

Согласно ИСО 14120 конструкция ограждения и поддерживающих ее элементов не должна иметь участки, позволяющие перелезть через ограждение или обходить его.

5.7 Обнаружение проникновения в опасные зоны

Как установлено в МЭК 61496, МЭК/ТС 62046, ИСО 13855 и ИСО 13856, сенсорное защитное оборудование может быть использовано для обнаружения проникно-

вения человека в опасную зону. Данное оборудование и его комбинации могут быть использованы следующим образом:

а) сенсорное защитное оборудование установлено для обнаружения проникновения человека в защищенное пространство;

б) сенсорное защитное оборудование установлено для определения движения человека (к или от опасной зоны) с помощью оценки расположения человека в разные моменты времени или с помощью определения направления движения человека;

в) метод оценки движения и расположения человека обеспечивает надежную оценку того, вошел ли человек в опасную зону, и, в таком случае, защитное оборудование инициирует защитную остановку.

Если существует риск захода нескольких людей на позицию загрузки и доступа одного из них в опасную зону, то система должна фиксировать такую ситуацию и инициировать защитную остановку.

Требования к минимальным расстояниям определены в ИСО 10218-2:2011, 5.10.3.3 и 5.10.3.4.

На рисунке 6 показан пример обнаружения проникновения с помощью последовательного зонирования и сенсорного защитного оборудования.

5.8 Обнаружение присутствия

Обнаружение проникновения используют для выявления человека, пытающегося пройти за конструкцию позиции загрузки/разгрузки (см 5.6). Обнаружение присутствия предназначено для определения наличия человека внутри опасной зоны.

В зависимости от результатов оценки риска, непрерывное обнаружение присутствия оператора на позиции ручной загрузки/разгрузки может быть необходимым.

Средствами для обнаружения проникновения являются:

- сенсорное защитное оборудование, используемое для обнаружения во внутренней зоне непосредственно в конструкции позиции загрузки/разгрузки.


Примечание – См. рисунок 6, позиция 3 и рисунок 7, позиция А;

- сканеры под позиционерами и оснасткой для выявления людей, перемещающихся со стороны позиции ручной загрузки/разгрузки внутрь роботизированной

ячейки.

Примечание – См. рисунок 6, позиция 3;

- сенсорное защитное оборудование, установленное в соответствии с ИСО 10218-2:2011, 5.10.5.

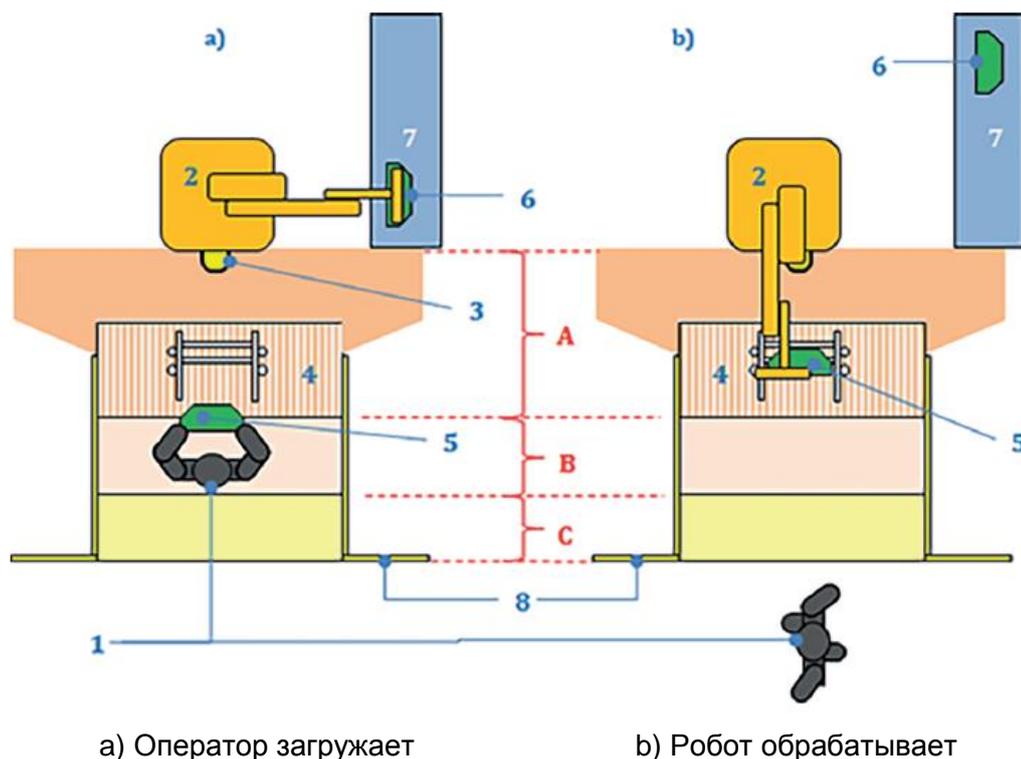


а) Оператор загружает

б) Робот обрабатывает

Обозначения:

1	оператор загружает позицию ручной загрузки/разгрузки	оператор выполняет другую работу
2	промышленный робототехнический комплекс перемещает	промышленный робототехнический комплекс обрабатывает
3	лазерный сканер (AOPDDR – активное оптоэлектронное защитное устройство, реагирующее на диффузное отражение)	
4	зона, в которой происходит ручная загрузка/разгрузка	
5	загрузка заготовки	обработка заготовки
6	перемещение заготовки	передача заготовки на конвейер
7	конвейер	
8	периметровое ограждение	
A	внутренняя область обнаружения (также под позицией ручной загрузки/разгрузки)	
B	область обнаружения зоны загрузки	
C	область обнаружения зоны входа-выхода	

Рисунок 6 – Сканер с тремя зонами

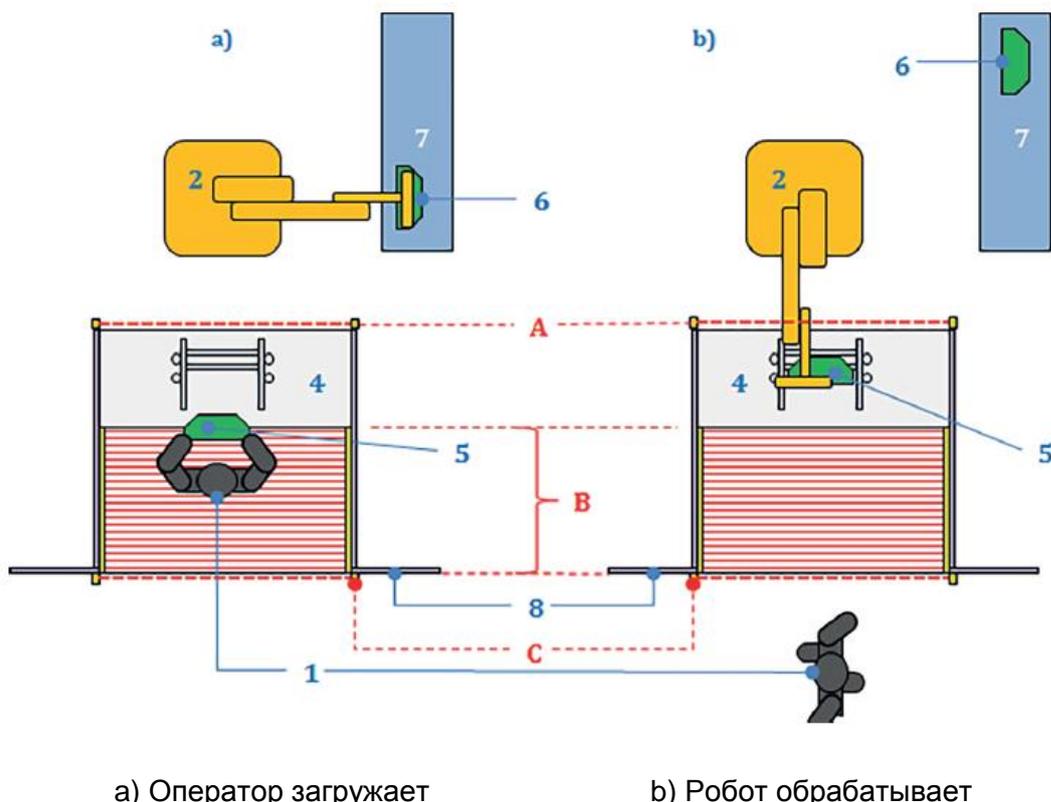

Обозначения:

1	оператор загружает позицию ручной загрузки/разгрузки	оператор выполняет другую работу
2	промышленный робототехнический комплекс перемещает	промышленный робототехнический комплекс обрабатывает
4	зона, в которой происходит ручная загрузка/разгрузка	
5	загрузка заготовки	обработка заготовки
6	перемещение заготовки	передача заготовки на конвейер
7	конвейер	
8	периметровое ограждение	
A	внутренняя световая завеса безопасности (AOPD – активное оптоэлектронное защитное устройство)	
B	световая завеса безопасности зоны загрузки – обнаружение присутствия (AOPD)	
C	световая завеса безопасности входа-выхода (AOPD)	

Рисунок 7 – Световая завеса внутри позиции ручной загрузки/разгрузки

6 Информация по использованию

Информация по использованию должна содержать сведения и инструкции, необходимые для правильного использования позиции ручной загрузки/разгрузки и ее встраивания в роботизированную ячейку. Данная информация должна отражать как

использование по назначению, так и предсказуемое неправильное использование позиции ручной загрузки/разгрузки и ее встраивания в роботизированную ячейку. Информация об остаточном риске и предупреждения должны быть предоставлены пользователю. Примерами предупреждающих надписей являются:

- «Вход запрещен»;
- «Запрещенная точка доступа»;
- «Не взбираться».

Примеры обычно используемых предупреждающих знаков показаны на рисунке 8.



Рисунок 8 – Примеры предупреждающих знаков

Примечание – База данных ИСО 7000 (доступна на платформе ИСО для онлайн-просмотра: <https://www.iso.org/obp>) содержит графические символы для предупреждающих знаков и других обозначений.

Информация по использованию может включать такие элементы, как документация, знаки, сигналы, символы или диаграммы, используемые для предоставления пользователю информации, связанной с безопасностью.

Стиль и содержание информации по использованию должны отражать уровень образования, технического понимания и компетенции предполагаемого читателя.

ГОСТ Р 60.1.2.5–20XX
(проект, первая редакция)

Язык изложения должен соответствовать предполагаемому пользователю.

Информация по использованию от изготовителей компонентов также должна быть включена.

Данная информация может включать следующие сведения, но не ограничиваться ими:

- требования к обучению;
- потребность в персональном защитном оборудовании;
- потребность в дополнительных ограждениях или защитных устройствах.

Требования к информации по использованию определены в ИСО 12100 .


Примечание 1 – В МЭК 62079 приведена дополнительная информация по структурированию и представлению информации по использованию.

Примечание 2 – В МЭК 60204-1 приведена дополнительная информация по требованиям безопасности к электрооборудованию машин.

Приложение А (справочное)

Пример размеров проемов для предотвращения проникновения всего тела человека

На рисунке А.1 показан пример, в котором размеры проемов в конструкции позиции ручной загрузки/разгрузки препятствуют проникновению всего тела человека. На позиции ручной загрузки/разгрузки показана заготовка (позиция А). Значения размеров проемов (позиции В, С и D) определены в ИСО 13857. Наклонные конструкции (позиция 1) являются примером устранения ступеней (см. рисунок 5), а диагональные конструкции (позиция 2) ограничивают проемы (позиции В, С и D).

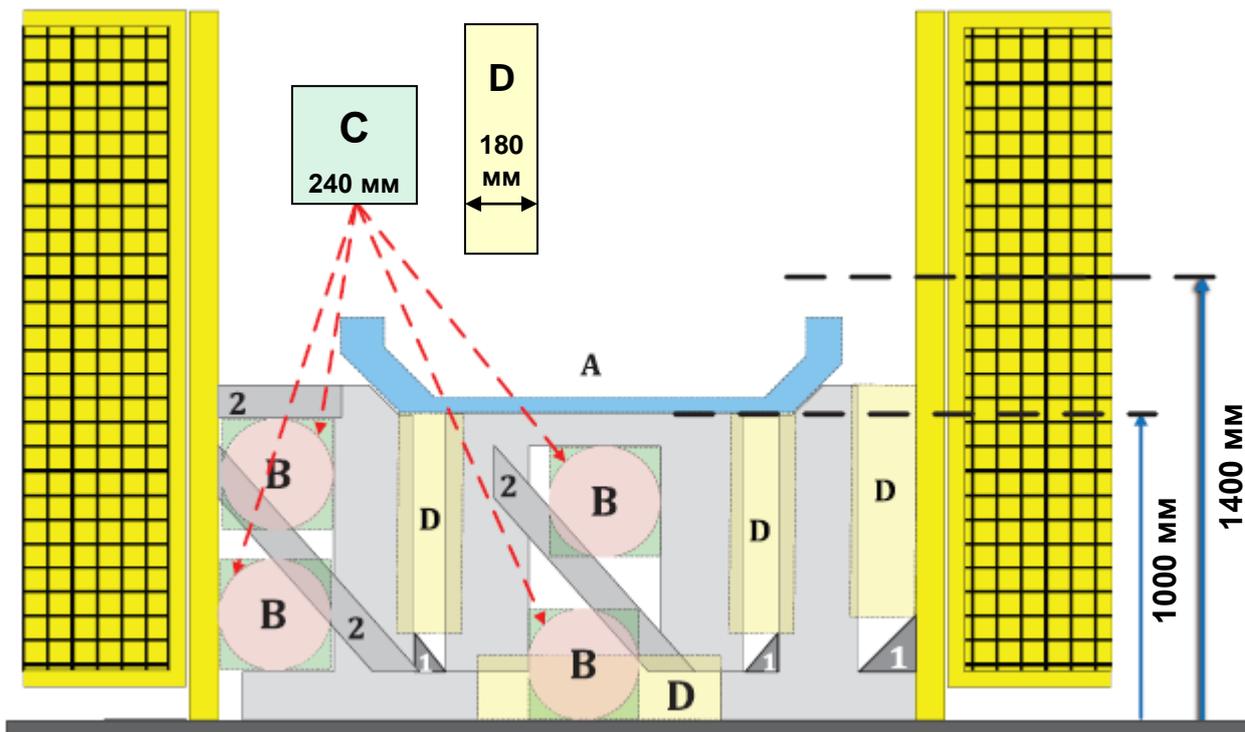

Обозначения:

1 – наклонная поверхность добавлена для предотвращения использования выступов как ступеней для проникновения;

2 – конструкция, добавленная для ограничения размеров проемов;

A – заготовка;

B – круглое отверстие для предотвращения проникновения (максимальный размер 240 мм);

C – квадратное отверстие для предотвращения проникновения (максимальный размер 240 мм);

D – щелевой проем для предотвращения проникновения (максимальный размер 180 мм).

Рисунок А.1 – Пример размеров проемов для предотвращения проникновения всего тела человека

Приложение А
(справочное)

**Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов
национальным и межгосударственным стандартам**

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего национального или межгосударственного стандарта
ISO 10218-1:2011	IDT	ГОСТ Р 60.1.2.1–2016 / ИСО 10218-1:2011 «Роботы и робототехнические устройства. Требования по безопасности для промышленных роботов. Часть 1. Роботы»
ISO 10218-2:2011	IDT	ГОСТ Р 60.1.2.2–2016 / ИСО 10218-1:2011 «Роботы и робототехнические устройства. Требования по безопасности для промышленных роботов. Часть 2. Робототехнические системы и их интеграция»
ISO 12100	IDT	ГОСТ ISO 12100–2013 «Безопасность машин. Основные принципы конструирования. Оценки риска и снижения риска»
<p>Примечание – В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT – идентичные стандарты.</p>		

Библиография

- [1] ISO 6385, *Ergonomics principles in the design of work systems*
- [2] ISO 7000, *Graphical symbols for use on equipment – Registered symbols*
- [3] ISO 7250 (all parts), *Basic human body measurements for technological design*
- [4] ISO 11161, *Safety of machinery – Integrated manufacturing systems – Basic requirements*
- [5] ISO 13855, *Safety of machinery – Positioning of safeguards with respect to the approach speeds of parts of the human body*
- [6] ISO 13856 (all parts), *Safety of machinery – Pressure-sensitive protective devices*
- [7] ISO 13857:2008, *Safety of machinery – Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs*
- [8] ISO 14119, *Safety of machinery – Interlocking devices associated with guards – Principles for design and selection*
- [9] ISO 14120, *Safety of machinery – Guards – General requirements for the design and construction of fixed and movable guards*
- [10] ISO 14738, *Safety of machinery – Anthropometric requirements for the design of workstations at machinery*
- [11] ISO/TS 15066, *Robots and robotic devices – Collaborative robots*
- [12] IEC 60204-1, *Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 1: General requirements*
- [13] IEC 61496 (all parts), *Safety of machinery – Electro-sensitive protective equipment*
- [14] IEC/TS 62046, *Safety of machinery – Application of protective equipment to detect the presence of persons*
- [15] IEC 62079, *Preparation of instructions – Structuring, content and presentation*
- [16] EN 547 (all parts), *Safety of machinery – Human body measurements*

УДК 621.865:8:007.52:006.86

ОКС 25.040.30

ОКПД2 28.99.39.190

Ключевые слова: роботы, робототехнические устройства, проектирование промышленных робототехнических комплексов, требования безопасности, позиции ручной загрузки/разгрузки
