

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р 60.6.3.16–
20XX
(проект, первая редакция)

Роботы и робототехнические устройства

**МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ СЕРВИСНЫХ
МОБИЛЬНЫХ РОБОТОВ ДЛЯ РАБОТЫ В
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ**

Датчики. Острота технического зрения

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным автономным научным учреждением «Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики» (ЦНИИ РТК) на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 141 «Робототехника»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от №

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к стандарту ASTM E2566– 17a «Стандартный метод испытаний для оценки средств очувствления роботов для работы в экстремальных условиях: Острота зрения» (ASTM E2566– 17a «Standard test method for evaluating emergency response robot sensing: Visual acuity», MOD) путем внесения технических отклонений, объяснение которых приведено во введении к настоящему стандарту.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5 (пункт 3.5) и для увязки с наименованиями принятыми в существующем комплексе национальных стандартов Российской Федерации

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (за-

мены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартиформ, оформление, 20XX

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	
2 Нормативные ссылки	
3 Термины и определения	
4 Показатели и задание для испытаний	
5 Требования к проведению испытаний	
6 Требования к оборудованию	
7 Требования безопасности	
8 Порядок проведения испытаний	
9 Подсчет результатов испытаний	
10 Требования к отчетности	
11 Результаты испытаний и систематическая ошибка	
12 Погрешность испытаний	
Приложение А (справочное) Комментарии к определениям	
Приложение В (справочное) Результаты испытаний и форма протокола	
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных национальных стандартов Российской Федерации стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном стандарте	

Введение

Стандарты комплекса ГОСТ Р 60 распространяются на роботов и робототехнические устройства. Их целью является повышение интероперабельности роботов и их компонентов, а также снижение затрат на их разработку, производство и обслуживание за счет стандартизации и унификации процессов, интерфейсов, узлов и параметров.

Стандарты комплекса ГОСТ Р 60 представляют собой совокупность отдельно издаваемых стандартов. Стандарты данного комплекса относятся к одной из следующих тематических групп: «Общие положения, основные понятия, термины и определения», «Технические и эксплуатационные характеристики», «Безопасность», «Виды и методы испытаний», «Механические интерфейсы», «Электрические интерфейсы», «Коммуникационные интерфейсы», «Методы программирования», «Методы построения траектории движения (навигация)», «Конструктивные элементы». Стандарты любой тематической группы могут относиться как ко всем роботам и робототехническим устройствам, так и к отдельным группам объектов стандартизации – промышленным роботам в целом, промышленным манипуляционным роботам, промышленным транспортным роботам, сервисным роботам в целом, сервисным манипуляционным роботам и сервисным мобильным роботам.

Настоящий стандарт относится к тематической группе «Виды и методы испытаний» и распространяется на сервисных мобильных роботов, предназначенных для работы в экстремальных условиях. Настоящий стандарт определяет метод испытаний остроты технического зрения бортовых камер роботов.

Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к стандарту ASTM E2566– 17a, разработанному техническим комитетом E54 ASTM International «Прикладные системы для национальной безопасности» в соответствии с принципами стандартизации, установленными в Решении о принципах разработки международных стандартов, руководств и рекомендаций Комитета по техническим барьерам в торговле Всемирной торговой организации, для приведения его в соответствие с требованиями основополагающих национальных и межгосударственных стандартов.

В настоящий стандарт внесены следующие технические отклонения по отношению к стандарту ASTM E2566– 17a:

- в настоящий стандарт не включены примечания и сноски примененного стандарта, которые нецелесообразно применять в российской национальной стандартизации в связи с их содержанием, имеющим справочный характер и относящимся к системе стандартизации США;

- в настоящем стандарте значения физических величин указаны только в Международной системе единиц (СИ), используемой в российской национальной стандартизации в соответствии с требованиями ГОСТ 8.417–2002, тогда как в примененном стандарте значения измерений указаны как в системе единиц СИ, так и в американских единицах (дюйм-фунт); соответственно пункт 1.7 примененного стандарта об использовании двух систем единиц измерения не включен в настоящий стандарт;

- раздел 1 «Область применения» приведен в соответствие с требованиями ГОСТ 1.5–2001: пункт 1.4 перенесен в раздел 4, пункт 4.1; пункты 1.2 и 1.3 примененного стандарта перенесены в раздел 4, где имеют нумерацию 4.2 и 4.3, соответственно пункт 4.1 примененного стандарта в настоящем стандарте имеет нумерацию 4.4; пункт 1.5 примененного стандарта перенесен в раздел 10, пункт 10.3; пункт 1.6 примененного стандарта перенесен в раздел 5, пункт 5.11; пункт 1.9 примененного стандарта перенесен во введение; нумерация пункта 1.8 примененного стандарта изменена на 1.2;

- в раздел 2 «Нормативные ссылки» настоящего стандарта не включены стандарт ASTM E2592, ISO 12233 и ISO 8596:2009, не имеющие аналогов среди межгосударственных и национальных стандартов; соответственно из текста стандарта исключены ссылки на эти документы, имеющие справочный характер, что не влияет на техническое содержание соответствующих пунктов.

- в настоящий стандарт в соответствии с ГОСТ Р 1.7–2014, ГОСТ 1.3–2014, ГОСТ Р 1.5–2012 и ГОСТ 1.5–2001 включен раздел 3 «Термины и определения» вместо использованного в примененном стандарте раздела 3 «Терминология», состоящего из вводного абзаца под номером 3.1 и подраздела 3.2 «Определения»;

- в настоящем стандарте терминологические статьи расположены в алфавитном порядке русского языка для обеспечения соответствия требованиям ГОСТ 1.5–2001;

- в настоящем стандарте для обеспечения более четкого структурирования основных положений стандарта и обеспечения соответствия требованиям ГОСТ 1.5–2001 пункт 4.2 примененного стандарта перенесен в раздел 6, пункт 6.1, соответственно пункты 6.1–6.6 примененного стандарта имеют в настоящем стандарте нумерацию 6.2–6.7; пункт 4.3 примененного стандарта перенесен в раздел 5, пункт 5.4, соответственно пункты 5.4–5.9 примененного стандарта имеют в настоящем стандарте нумерацию 5.5–5.10; в настоящий стандарт не включен пункт 11.4 «Воспроизводимость» примененного стандарта, т. к. в нем сказано только, что исследования по данному вопросу еще продолжаются, и не определено никаких требований;

- в настоящий стандарт не включены рисунки 1–5 и 8 из примененного стандарта, содержащие фотографии конкретных испытательных стендов лабораторий США, соответственно изменена нумерация рисунков 6–7 на 1–2 и 9 на 3;

- обозначения приложений X.1 и X.2 примененного стандарта изменены на А и В в соответствии с требованиями ГОСТ 1.5–2001; соответственно изменены обозначения пунктов, таблицы и рисунка;

- в приложении А оставлены только комментарии к определениям терминов без повторения самих определений, приведенных в разделе 3; пункты, в которых просто повторены определения из раздела 3 без каких-либо комментариев, исключены;

- на рисунке В.1 не приведены наименование и символы национальных институтов США, и он приведен в соответствие с текстом стандарта;

- в настоящем стандарте ключевые слова приведены в библиографических данных в соответствии с ГОСТ 1.5-2001 вместо раздела 13 «Ключевые слова» в примененном стандарте.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Роботы и робототехнические устройства

**МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ РОБОТОВ ДЛЯ РАБОТЫ В
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ**

Датчики. Острота технического зрения

Robots and robotic devices. Standard test method for evaluating emergency response robot capabilities. Sensors. Technical vision acuity

Дата введения –

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт распространяется на телеуправляемых наземных роботов, соответствующих определению по ГОСТ Р 60.6.3.1, с массогабаритными параметрами, сопоставимыми с параметрами человека, и устанавливает метод испытаний, испытательное оборудование, порядок проведения испытаний и показатели для количественной оценки остроты технического зрения бортовых камер роботов.

1.2 Требования настоящего стандарта не распространяются на все проблемы безопасности, связанные с его применением, если таковые имеются. Пользователи настоящего стандарта отвечают за разработку необходимых мер безопасности и охраны здоровья, а также за определение применимости законодательных ограничений до использования настоящего стандарта.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 60.6.3.1–2019 Роботы и робототехнические устройства. Методы испытаний роботов для работы в экстремальных условиях. Термины и определения

ГОСТ Р ИСО/МЭК 18004-2015 Информационные технологии. Технологии автоматической идентификации и сбора данных. Спецификация символики штрихового кода QR Code

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочного стандарта в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт (документ), на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта (документа) с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт (документ), на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта (документа) с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт (документ), на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт (документ) отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1

генератор изображения (imager): Сенсорная система или система датчиков, создающая изображение.

[ГОСТ Р 60.6.3.1–2019, статья 2.2]

3.2 динамический диапазон (dynamic range): Мера способности системы камеры на одной сцене одновременно наблюдать детали на объектах в темной внешней среде и во внешней среде с определенной интенсивностью света.

[ГОСТ Р 60.6.3.1–2019, статья 3.2.3]

3.3

дистанционное управление (remote control): Управление роботом в реальном времени на расстоянии и под непосредственным визуальным контролем со стороны оператора.

[ГОСТ Р 60.6.3.1– 2019, статья 2.3]

3.4

заказчик испытаний (test sponsor): Юридическое или физическое лицо, которое заказывает конкретное мероприятие по проведению испытаний и получает соответствующие результаты испытаний в заданной форме.

[ГОСТ Р 60.6.3.1– 2019, статья 2.4]

3.5

зона обзора [(image) field of view]: Область, видимая на наблюдаемом изображении, измеряемая в угловых величинах в горизонтальном и вертикальном направлениях.

[ГОСТ Р 60.6.3.1– 2019, статья 2.6]

3.6

изображение (image): Двумерная матрица значений, у которой каждое из двух измерений представляет угловое отклонение (возможно нелинейное) в ортогональных направлениях от оптической оси датчика.

[ГОСТ Р 60.6.3.1– 2019, статья 2.7]

3.7

(испытательная) попытка [(test) repetition]: Цикл от начала до завершения выполнения роботом задания, установленного в методе испытаний.

[ГОСТ Р 60.6.3.1– 2019, статья 2.8]

3.8

испытательный комплект (test suite): Разработанная совокупность методов и технических средств испытаний, которые совместно используются для оценки рабочих характеристик или определения соответствия техническим требованиям конкретной подсистемы или функциональных возможностей робота для работы в экстремальных условиях.

[ГОСТ Р 60.6.3.1– 2019, статья 2.9]

3.9

кольцо Ландольта (Landolt C): Оптотип, состоящий из черного круглого кольца с разрывом на белом фоне, все размеры которого заданы.

[ГОСТ Р 60.6.3.1– 2019, статья 2.10]

3.10

мероприятие по проведению испытаний [(test) event]: Совокупность действий по планированию, подготовке и организации проведения испытаний, инициированных заказчиком испытаний, которые проводит испытательная организация на одном или нескольких заданных полигонах.

[ГОСТ Р 60.6.3.1– 2019, статья 2.13]

3.11

неисправное состояние (fault condition): Состояние робота, при котором он не соответствует хотя бы одному из предъявляемых к нему требований, возникшее во время испытаний или тренировки оператора и выраженное в невозможности продолжения испытаний без вмешательства человека или в нарушении установленных правил.

[ГОСТ Р 60.6.3.1– 2019, статья 2.16]

3.12

оператор (operator): Лицо, уполномоченное запускать, контролировать и останавливать выполнение заданной операции роботом или робототехническим комплексом.

[ГОСТ Р 60.0.0.4– 2019, статья 2.18]

3.13

отказ от испытаний (abstain): Изготовитель робота или назначенный оператор заявляет об отказе от выполнения конкретного испытания или о нераспространении результатов испытаний.

[ГОСТ Р 60.6.3.1–2019, статья 2.20]

3.14

протокол испытаний (test form): Документ, содержащий необходимые сведения об объекте испытаний, применяемых методах, средствах и условиях испытаний, результаты испытаний, а также заключение по результатам испытаний, оформленный в установленном порядке.

[ГОСТ Р 60.6.3.1–2019, статья 2.24]

3.15

рабочее место оператора (operator station): Пункт управления роботом, предназначенный для размещения оператора и операторского пульта управления роботом.

[ГОСТ Р 60.6.3.1–2019, статья 2.25]

3.16

различение (resolve): Акт визуального распознавания наличия маркировки или объекта.

[ГОСТ Р 60.6.3.1–2019, статья 2.29]

3.17

разрешение изображения (image resolution): Величина, характеризующая качество изображения, формируемого системой технического зрения робота, и измеряемая в количестве пикселей на единицу площади изображения или в виде высоты и ширины изображения, выраженных в пикселях.

[ГОСТ Р 60.6.3.1–2019, статья 2.30]

3.18

резкость (изображения) [(image) acuity]: Свойство изображения, определяющее контрастность и размытость границ объектов.

[ГОСТ Р 60.6.3.1–2019, статья 2.31]

3.19

робот (robot): Исполнительный механизм, программируемый по двум или более степеням подвижности, обладающий определенной степенью автономности и способный перемещаться во внешней среде с целью выполнения задач по назначению.

Примечания

1 В состав робота входит система управления и интерфейс системы управления.

2 Классификация роботов на промышленные роботы или сервисные роботы осуществляется в соответствии с их назначением.

[ГОСТ Р 60.6.3.1–2019, статья 2.32]

3.20

робот для работы в экстремальных условиях (*робот для аварийных работ*) [emergency response robot (*response robot*): Робот, предназначенный для выполнения оперативных задач в различных рабочих режимах с целью оказания помощи оператору при выполнении работ в экстремальных условиях и опасных средах.

[ГОСТ Р 60.6.3.1–2019, статья 2.33]

3.21

руководитель (испытаний) [(test) administrator]: Лицо, осуществляющее непосредственное руководство проведением испытаний.

[ГОСТ Р 60.6.3.1–2019, статья 2.34]

3.22 **система камеры** (camera system): Отдельная камера в совокупности с освещением, сжатием, интерфейсом, дисплеем и настройками рабочего места оператора, которые могут совместно использоваться роботом, на котором они установлены, для формирования изображения.

3.23

система центрального зрения (*центральное зрение*) [foveated vision system (*foveated vision*): Система технического зрения, имеющая более высокое разрешение (обеспечивающая больше информации) в центре изображения, чем по краям.

[ГОСТ Р 60.6.3.1–2019, статья 2.35]

3.24

телеуправление (teleoperation): Управление в реальном времени движением робота или робототехнического устройства, осуществляемое оператором из удаленного места (дистанционно) с использованием телевизионного канала обратной связи.

Пример – Робототехнические операции по обезвреживанию бомб, сборке космической станции, подводным исследованиям и хирургические операции.

[ГОСТ Р 60.6.3.1–2019, статья 2.37]

3.25

(тестовое) задание [(testing) task]: Последовательность действий, вполне определенных и конкретизированных в соответствии с заданным показателем или набором показателей по отношению к испытуемым роботам и операторам, и предназначенных для оценки возможностей робота.

[ГОСТ Р 60.6.3.1– 2019, статья 2.38]

3.26

фокусное расстояние (focal length): Эквивалентное расстояние в атмосферном воздухе между фокальной точкой камеры и точкой, в которой лучи света, входящие в оптическую систему, впервые коллимируются.

[ГОСТ Р 60.6.3.1– 2019, статья 2.41]

3.27

формат изображения (aspect ratio): Отношение ширины к высоте изображения, создаваемого системой технического зрения робота.

[ГОСТ Р 60.6.3.1– 2019, статья 2.42]

3.28

целевой объект (испытания) [(testing) target]: Обозначенный или созданный физический объект, установленный в соответствующих стандартных методах испытаний для проверки или оценки возможностей как робота в целом, так и его подсистем.

[ГОСТ Р 60.6.3.1– 2019, статья 2.43]

3.29 **частота кадров** (framerate): Мера разрешения по времени системы камеры, соответствующая числу кадров в секунду, отображаемых на дисплее удаленной системы.

3.30

число попыток (trial): Число, используемое для определения количества попыток, которые испытуемый робот должен выполнить в соответствии со стандартным методом испытаний, чтобы получить результаты, соответствующие требуемой статистической достоверности.

[ГОСТ Р 60.6.3.1– 2019, статья 2.44]

3.31

штриховой клин (resolution wedge): Ряд копланарных линий, которые по согласованной схеме демонстрируют уменьшение интервала между линиями и толщины отдельных линий.

[ГОСТ Р 60.6.3.1– 2019, статья 2.45]

3.32

экстремальные условия (extreme conditions): Условия применения робота, характеризующиеся воздействием техногенных, природных и других факторов, имеющих экстремальные, т.е. предельно возможные постоянные значения.

[ГОСТ Р 60.6.3.1– 2019, статья 2.46]

3.33 **QR-код** (*быстро считываемый код*) [QR Code (*quick response code*)]: Узор из черных квадратов, который кодирует цифровую информацию и предназначен для считывания компьютером.

4 Показатели и задание для испытаний

4.1 Данный метод испытаний является частью испытательного комплекта по оценке средств оучувствления роботов для работы в экстремальных условиях. Тем не менее, настоящий стандарт является самостоятельным и полным. Данный метод испытаний применим к наземным роботам, управляемым дистанционно с расстояния, соответствующего целевому назначению робота. При проведении испытаний оператор со своего удаленно расположенного рабочего места контролирует и управляет всеми основными и вспомогательными функциями робота, которые долж-

ны обеспечивать эффективность и результативность выполнения поставленной задачи.

4.2 Основным показателем для данного метода испытаний является наличие у робота способности воспринимать плоские изображения и передавать их оператору или в подсистему распознавания образов с заданным уровнем статистической достоверности. Дополнительными показателями являются зона обзора камеры и формат передаваемого изображения.

4.3 Данный метод испытаний может также быть использован для оценки квалификации оператора при выполнении конкретного задания. При этом показателем может быть число успешных попыток выполнения задания в минуту, рассчитанное в интервале от 10 до 30 минут.

4.4 Заданием для данного метода испытаний является считывание роботом стандартных символов дискретно уменьшающихся размеров с заданных расстояний для измерения остроты зрения каждой бортовой камеры в дальней и ближней зоне по изображению, отображаемому на удаленном рабочем месте оператора. Значением показателя является размер в миллиметрах наименьшего объекта, который может быть считан камерой и идентифицирован оператором в дальней и ближней зоне. Для каждой камеры также определяют формат изображения и зону обзора.

5 Требования к проведению испытаний

5.1 При дистанционном управлении роботами в неструктурированных и часто опасных средах необходимы различные уровни остроты технического зрения. Техническое зрение роботов, как правило, используется для информирования оператора о ситуации вокруг робота, нахождения доступных маршрутов движения, преодоления или обхода препятствий, идентификации интересующих объектов и проведения тщательного осмотра. Данный метод испытаний позволяет количественно оценить остроту технического зрения робототехнического комплекса в дальней и ближней зоне, которое необходимо при выполнении практически любых работ. Данные количественные характеристики обеспечивают общее представление, позволяющее пользователям роботов лучше понять и выразить свои требования, а также конкретизировать возможности визуального очувствления.

5.2 На дистанционно управляемом робототехническом комплексе может быть

установлено несколько камер, поскольку одна камера вряд ли будет эффективной при всех вариантах его использования по назначению. Например, камеры с объективами с переменным фокусным расстоянием часто используют для выполнения заданий в дальней зоне. Камеры с короткофокусными объективами часто используют для выполнения заданий в ближней зоне. Широкоугольные объективы часто используют для управления движением и обхода препятствий. Данный метод испытаний позволяет оценить каждую бортовую камеру, чтобы понять общие возможности комплекса.

5.3 Данный метод испытаний позволяет однозначно определить требования к роботу через значения показателей остроты зрения и зоны обзора. Это помогает количественно оценить применимость оптических или цифровых камер с переменным фокусным расстоянием, а также объективов с фиксированной или переменной фокусировкой. Плакаты с символами для определения остроты технического зрения также могут помочь получить количественные значения характеристик в рамках других методов испытаний и сценариев обучения.

5.4 Испытания могут проводиться в освещенном и затемненном помещении или в коридоре достаточной длины и ширины для размещения робота и тестовых таблиц на заданных расстояниях. Допускается использование осветительных устройств, установленных на роботе. Для измерения уровня освещенности должен быть использован люксметр.

5.5 Данный метод позволяет оценить влияние освещенности на остроту зрения. В темных условиях роботам для эффективной работы, как правило, требуются средства для освещения окружающей среды. Объекты, расположенные в дальней зоне требуют гораздо большей интенсивности света, чем объекты, расположенные в ближней зоне вблизи робота. Переменная интенсивность света помогает обеспечить уровень освещенности окружающей среды, позволяющий камере различать визуальные детали, чтобы препятствовать так называемому «размытию» изображения. Переменная интенсивность света особенно важна при быстром переводе фокусировки камеры от дальней зоны к ближней и обратно.

5.6 Основными особенностями роботов для работы в экстремальных условиях являются:

- дистанционное управление с безопасного расстояния,

- развертывание в реальных условиях эксплуатации,
- способность работать в сложных внешних условиях,
- достаточная защищенность от неблагоприятных условий внешней среды,
- надежность и пригодность для обслуживания в полевых условиях,
- приспособленность для длительного использования или экономическая эффективность,
- оснащенность эксплуатационными мерами безопасности.

По существу, основным преимуществом использования роботов в аварийно-спасательных операциях является повышение безопасности и эффективности сотрудников аварийно-спасательных служб.

5.7 Данный метод испытаний позволяет соотнести ожидания пользователей с фактическими возможностями, обеспечивая понимание необходимости согласования возможностей, свойственных развертываемым роботам, при любой заданной стоимости. Например, увеличение разрешения изображения обычно приводит к улучшению зоны обзора или остроты зрения, но не обязательно к тому и другому. Увеличение обеих характеристик может оказаться невозможным для роботов с требуемой массой, сроком службы или стоимостью. Надлежащие уровни понимания могут помочь обеспечить формулировку спецификаций требований в пределах имеющихся возможностей.

5.8 Данный метод испытаний дает четкое представление основных возможностей робота с количественными значениями характеристик. При применении вместе с другими методами испытаний из данного испытательного комплекта, он облегчает взаимопонимание между сообществами потребителей и производителей роботов. Таким образом, данный метод испытаний может быть использован для решения следующих задач:

5.8.1 Стимулирование технических инноваций и направление производителей на реализацию совокупности возможностей, необходимых для выполнения основных задач целевого назначения робота.

5.8.2 Измерение и сравнение основных возможностей роботов. Данный метод испытаний может установить надежность робота для выполнения поставленных задач, определения возможностей добиться успеха и содействия развитию экспериментальных систем.

5.8.3 Информирование потребителей для принятия решений, проведение приемочных испытаний и согласование целей применения со статистически значимыми данными о возможностях робота, полученными путем повторных испытаний и сравнения количественных результатов.

5.8.4 Направленное обучение оператора и определение его профессионального уровня, как периодически выполняемая тренировка, в которой задействованы приводы, датчики и интерфейсы с оператором. Данный метод испытаний может быть встроен в программы обучения для сбора и сравнения количественных оценок даже в условиях неконтролируемых параметров внешней среды. Он может помочь развивать, поддерживать, измерять и отслеживать ослабевающие со временем навыки и сравнивать с результатами других групп, регионов или со средними национальными показателями.

5.9 Хотя данный метод испытаний был разработан для роботов, предназначенных для выполнения заданий в экстремальных условиях, он также может быть использован и в других областях применения роботов. Разные сообщества пользователей могут устанавливать свои собственные пороговые значения показателей в рамках данного метода испытаний в зависимости от целевого назначения робота.

5.10 При интерпретации результатов испытаний пользователям данного метода испытаний рекомендуется учитывать свои конкретные требования к роботу. Характеристика, полученная на основании только данного метода испытаний, не должна рассматриваться как общая характеристика способности робота воспринимать окружающую среду. Один метод испытаний охватывает только определенный аспект возможностей робота. Для более полной характеристики всех возможностей робота требуются результаты более широкого набора методов испытаний.

5.11 Испытания согласно данному методу могут проводиться в любом месте, где можно воспроизвести необходимые условия внешней среды и установить испытательное оборудование.


6 Требования к оборудованию

6.1 Оборудование, необходимое для проведения измерений, представляет собой тестовые таблицы проверки остроты зрения, располагаемые от робота в дальней зоне на расстоянии 6 м и в ближней зоне на расстоянии 0,4 м. Удаленно распо-

ложенный оператор должен идентифицировать символы в виде колец Ландольта с разрывами, расположенными в любой из восьми различных ориентаций. Автономные робототехнические комплексы с возможностями обработки изображений должны идентифицировать машиночитаемые символы, известные как быстро считываемые коды или QR-коды.

6.2 Компонентами испытательного оборудования, необходимыми для данного метода испытаний, являются таблицы проверки остроты зрения, описанные ниже, и устройства для установки этих таблиц на заданных расстояниях от робота. Для освещенной окружающей среды предпочтительным является проведение испытаний при дневном свете на открытом воздухе. При проведении испытаний в закрытом помещении требуется помещение или коридор достаточной длины и ширины для размещения робота и таблиц в дальней зоне и осветительное оборудование. Для проведения испытаний в условиях темноты может быть использовано такое же помещение, если в нем нет окон. В обоих случаях для измерения уровня освещенности необходим люксметр.

6.3 В робототехнических комплексах, у которых изображения с камер передаются на уделенное рабочее место оператора, для измерения остроты технического зрения следует использовать воспринимаемые человеком символы. В частности, применяют символы в виде колец Ландольта (рисунки 1 и 2). Каждый символ состоит из черного кольца, размещенного для максимального контраста на белом фоне, с внешним диаметром, равным пятикратной толщине кольца. Кольцо имеет разрыв с параллельными краями, размер которого равен толщине кольца. Данный размер является наименьшим различимым признаком при оценке остроты технического зрения и фиксируется в качестве значения показателя. Разрыв должен быть расположен в одном из 8 радиальных направлений с интервалом 45° вокруг кольца, начиная с направления вертикально вверх. Правильное определение последовательности случайно ориентированных разрывов при заданном числе допустимых ошибок обеспечивает статистически достоверные значения показателя остроты технического зрения.

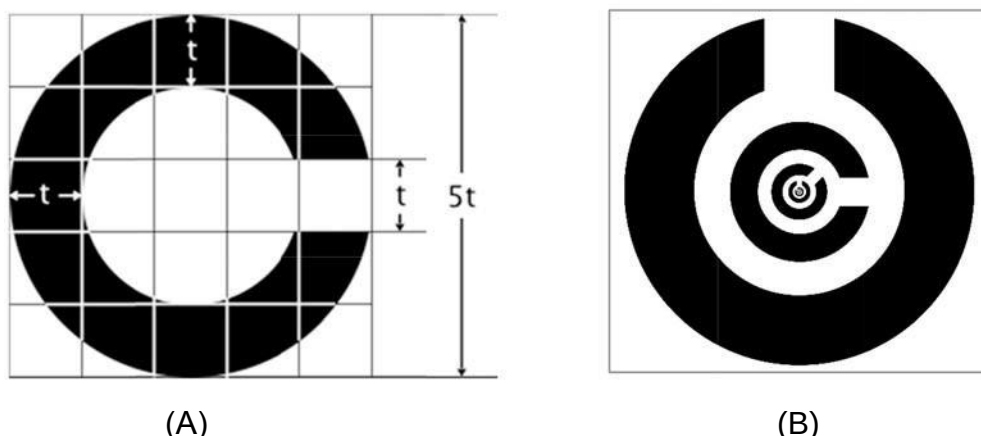

- (А) Относительные размеры воспринимаемого оператором символа, отображаемого на экране пульта удаленно расположенного оператора и используемого для измерения остроты технического зрения робототехнических комплексов.
- (В) концентрическая последовательность все более мелких символов позволяет измерять разные уровни остроты технического зрения в рамках компактного размера, что особенно полезно для использования при обучении. Но достаточно большое число концентрически расположенных символов необходимо для обеспечения степени детализации желательной для испытания остроты технического зрения. Данный рисунок может быть повернут для получения всех восьми ориентаций символа.

Рисунок 1

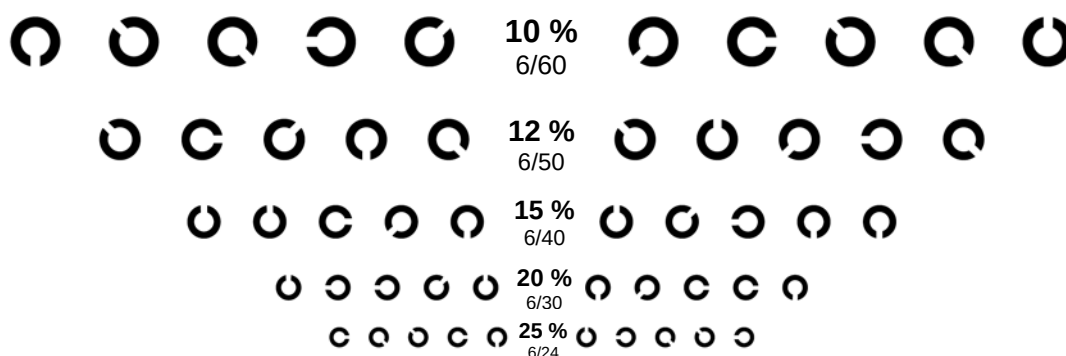


Рисунок 2 – Пример таблицы для определения остроты зрения с постепенно уменьшающимися в каждом ряду десятью произвольно ориентированными символами для получения статистически значимых оценок, основанных на заданной частоте ошибок. Размер символов в каждом ряду должен быть пропорционально адаптирован к расстоянию для дальней или ближней зоны, чтобы правильно оценить остроту зрения в процентах и коэффициент остроты зрения

6.3.1 Правильное распознавание ориентации разрыва кольца для достаточно большого числа символов с заданной частотой ошибок представляет способность определять размер разрыва. Ориентации разрывов должны быть определены относительно верха изображения с камеры в терминах направлений компаса следующим образом: 0°/север (С), 45°/северо-восток (СВ), 90°/восток (В), 135°/юго-восток (ЮВ), 180°/юг (Ю), 225°/юго-запад (ЮЗ), 270°/запад (З) и 315°/северо-запад (СЗ).

6.3.2 Хотя испытания проводят с использованием одной последовательности из 30 символов выбранного размера, в одной таблице могут быть размещены символы нескольких размеров для облегчения повторных испытаний при больших или меньших размерах символов.

6.3.3 Таблица может быть масштабирована для обеспечения проверки разных уровней остроты зрения испытуемых роботов в зависимости от предъявленных требований. На типовых таблицах используют символы размером от 0,25 до 5 мм для испытаний в ближней зоне на расстоянии 0,4 м и от 0,5 до 25 мм для испытаний в дальней зоне на расстоянии 6 м.

6.3.4 Размер символов в каждом ряду таблицы должен отличаться от размеров символов в соседних рядах не более чем на 20% в меньшую или большую сторону. Размеры символов должны изменяться от легко читаемых символов при их максимальном размере до нечитаемых символов при минимальном размере. Все символы должны быть напечатаны с достаточно высоким разрешением для обеспечения плавности контуров. Размеры символов обозначают в миллиметрах.

6.3.5 В каждом ряду должны быть идентифицированы 30 произвольно ориентированных символов, из которых по крайней мере по одному символу должны иметь разрыв с вертикальной, горизонтальной и диагональной ориентацией. Одна или несколько тестовых таблиц могут содержать совокупности символов разного размера. В альтернативном варианте, один символ каждого размера можно поворачивать и идентифицировать последовательно.

6.3.6 Для проверки остроты технического зрения в ближней зоне на расстоянии 0,4 м для печати символов следует использовать высококачественные обычные офисные принтеры или имеющиеся в продаже стандартные таблицы, чтобы даже самые маленькие символы размером 0,25 мм имели достаточное разрешение и контрастность.

6.3.7 Для проверки остроты технического зрения в дальней зоне на расстоянии 6 м могут потребоваться символы гораздо большего размера. Широкоформатные принтеры или имеющиеся в продаже стандартные таблицы следует использовать для обеспечения плавности контуров символов с достаточным разрешением и контрастностью.

6.3.8 Формула (1) может быть использована для вычисления остроты технического зрения при определенном размере символа, рассматриваемого с заданного расстояния. В таблице 1 приведено соотношение между метрическими коэффициентами (6/6) и процентным выражением остроты зрения (100 %), а также примеры объектов, которые могут быть приблизительно различимы с заданных расстояний.

$$\text{Острота зрения (\%)} = 100 \times (\text{Расстояние до таблицы}) \times \text{tg}(1/60^\circ) / (\text{Размер разрыва кольца Ландольта}) \quad (1)$$

6.3.9 Для робототехнических комплексов с встроенными возможностями обработки изображений для измерения остроты технического зрения следует использовать тестовые таблицы с машиночитаемыми символами, в качестве которых могут быть применены так называемые быстро считываемые или QR-коды, представляющие собой двумерные штрих-коды, определенные в ИСО/МЭК 18004:2015 (рисунок 8). Каждый QR-код состоит из сетки черных и белых квадратов, образующих определенную конфигурацию с закодированной информацией. Способность успешно считывать QR код требует разрешения, соответствующего размеру отдельных квадратов в сетке. Размер отдельных черных и белых квадратов является показателем остроты технического зрения.

6.3.10 Сетки могут иметь размеры 11×11, 21×21 и до 57×57 или даже больше, чтобы кодировать больше информации и содержать встроенный контроль ошибок. Для проверки остроты зрения достаточно сеток размером 11×11, поскольку они позволяют кодировать информацию, достаточную для измерения остроты зрения и некоторых дополнительных идентифицирующих слов, например, название или номер плаката. В каждом ряду должны быть идентифицированы 30 произвольно ориентированных символов, имеющих, по крайней мере, одну вертикальную и одну диагональную ориентацию разрыва. Один или несколько тестовых плакатов могут содержать множество символов разных размеров. Альтернативным вариантом может быть расположение множества символов на плакатах, прикрепленных верхними

16

краями к горизонтальной рейке, которые должны идентифицироваться последовательно.

Т а б л и ц а 1 – Пример уровней остроты зрения с относительными процентами среднего человеческого зрения на разных расстояниях

Коэффициент остроты зрения	Острота зрения (%)	Фиксированное расстояние: Способность различать чередующиеся черные и белые полосы со следующими промежутками при рассмотрении с расстояния:		Пример объекта: Расстояние должно быть не больше следующего для надежного распознавания	
		6 м	0,4 м	Типовой номерной знак автомобиля	Обычный газетный текст или этикетка с обратным адресом
6/150	4 %	45 мм	3 мм	2,67 м	0,06 м
6/120	5 %	36 мм	2,4 мм	3,33 м	0,075 м
6/90	7 %	26 мм	1,7 мм	4,67 м	0,105 м
6/70	9 %	20 мм	1,3 мм	6 м	0,135 м
6/60	10 %	18 мм	1,2 мм	6,67 м	0,15 м
6/50	12 %	15 мм	1 мм	8 м	0,18 м
6/40	15 %	12 мм	0,8 мм	10 м	0,225 м
6/30	20 %	8,7 мм	0,58 мм	13,3 м	0,3 м
6/24	25 %	7 мм	0,47 мм	16,7 м	0,375 м
6/19	32 %	5,5 мм	0,37 мм	21,3 м	0,48 м
6/15	40 %	4,4 мм	0,29 мм	26,7 м	0,6 м
6/12	50 %	3,5 мм	0,23 мм	33,3 м	0,75 м
6/9,5	63 %	2,8 мм	0,19 мм	42 м	0,945 м
6/7,5	80 %	2,2 мм	0,15 мм	53,3 м	1,2 м
6/6,0	100 %	1,8 мм	0,12 мм	66,7 м	1,5 м
6/4,8	125 %	1,4 мм	0,09 мм	83,3 м	1,88 м
6/3,8	158 %	1,1 мм	0,07 мм	105 м	2,37 м
6/3,0	200 %	0,87 мм	0,06 мм	133 м	3 м
6/2,4	250 %	0,7 мм	0,05 мм	167 м	3,75 м
6/1,9	316 %	0,55 мм	0,04 мм	211 м	4,74 м
6/1,5	400 %	0,44 мм	0,03 мм	267 м	6 м



Рисунок 3 – Пример QR-кода, использующего квадратную сетку 21×21. Данный символ кодирует строку текста, которая должна читаться как «TestCode1». Способность прочитывать данный код соответствует способности различать детали изображения, равные по размеру отдельным квадратам, составляющим данный код (или 1/21 размера всего поля кода). Следует отметить, что QR-коды требуют больше места для кодирования одинаковых по размеру различаемых деталей изображения. В данном случае, в 21 раз больше различаемой детали, в то время как кольцо Ландольта по размеру только в 5 раз больше различаемой детали. Альтернативным вариантом может быть применение колец Ландольта и QR-кодов на одном тестовом плакате для оценки технического зрения. Способность различать QR-код заданного размера эквивалентна считыванию смежного множества колец Ландольта.

6.3.11 Вспомогательные устройства обработки изображений, такие как сканеры QR-кодов, доступные на многих мобильных телефонах, могут использоваться для идентификации символов, отображаемых на интерфейсе удаленного оператора. Это может обеспечить единообразное определение остроты технического зрения без влияния потенциальных ошибок из-за особенностей зрения конкретного оператора, использующего или нет корректирующие линзы.

6.4 Для измерения зоны обзора каждой камеры используют линейку или другой предмет известного размера длиной примерно 90– 120 см.

6.5 Кроме того, к испытательному оборудованию относятся:

6.5.1 Измерительная лента для определения расстояния между роботом и плакатами.

6.5.2 Приспособления для демонстрации плакатов на фиксированных расстояниях от робота, в том числе приспособления для вывешивания плакатов на стене,

штативы или другие подобные устройства.

6.5.3 Средства для маркировки линии на заданном расстоянии от плакатов (0,4 м или 6 м). В помещении для этого может быть использована цветная клейкая лента.

6.5.4 Люксметр с диапазоном измерения от 0,01 до 1000 лк $\pm$ 5 %.

6.5.5 Для проведения испытаний в условиях освещенности требуется открытая площадка, освещенная отраженным солнечным светом или помещение достаточных размеров для размещения робота и плакатов на дальнем расстоянии 6 м и на ближнем расстоянии 0,4 м. В любом случае внешняя среда должна иметь равномерное освещение от 150 до 300 лк или больше с использованием ровного спектра и немерцающего источника света, например, лампы накаливания или студийной светодиодной панели.

6.6 Для проведения испытаний в условиях темноты требуется помещение без окон или коридор с освещенностью не более 0,1 лк. Помещение должно иметь достаточные размеры для размещения робота и плакатов на дальнем расстоянии 6 м и на ближнем расстоянии 0,4 м. При испытании камер, чувствительных к свету в ближнем инфракрасном диапазоне (например, камер ночного видения), необходимо обеспечить, чтобы в помещении не было дополнительных источников инфракрасного излучения. К таким источникам, например, относятся камеры видеонаблюдения с инфракрасной подсветкой.

6.7 Заказчик испытаний имеет право задать другие размеры и расстояния для испытательного оборудования, а также условия испытаний в соответствии с конкретными техническими требованиями.

7 Требования безопасности

7.1 Помимо положения, приведенного в 1.2, которое относится к безопасности человека и охране здоровья, пользователи настоящего стандарта должны также учитывать вопросы сохранности оборудования и проблемы, связанные с присутствием человека и робота в общей зоне проведения испытаний. Если существуют какие-либо опасения, то должны использоваться средства обеспечения безопасности, например, страховочные средства или защитные стенки. Неблагоприятные условия внешней среды, например, высокие или низкие температуры, чрезмерная влажность и неровный рельеф могут оказаться тяжелыми, превышать рабочие диа-

пазоны, для правильной работы в которых создан робот, или повреждать компоненты робота. Эти условия могут также вызвать неуправляемые движения робота, которые, в свою очередь, могут оказаться опасными для расположенных поблизости людей или самого робота.

7.2 Следует четко обозначить все кнопки аварийной остановки на шасси робота и операторском пульте управления перед началом работы или взаимодействия с роботом.

7.3 Пока робот активен и кнопка аварийной остановки не нажата, следует избегать:

7.3.1 нахождения в зоне непосредственно перед роботом и за ним,

7.3.2 нахождения в радиусе досягаемости манипулятора робота, если он установлен,

7.3.3 касания робота, за исключением нажатия кнопки аварийной остановки.

8 Порядок проведения испытаний

8.1 Прежде всего, необходимо убедиться, что испытательное оборудование и условия внешней среды настроены надлежащим образом в соответствии с разделом 6.

8.2 Далее, необходимо убедиться, что конфигурация робототехнического комплекса определена и задокументирована.

8.2.1 Конкретная конфигурация робототехнического комплекса, подлежащего испытанию, должна быть идентифицирована и иметь уникальное имя с использованием марки, модели и присвоенного имени конфигурации, если это предусмотрено изготовителем. Процесс идентификации включает измерение и документирование размеров и масс всех подсистем, компонентов и поставляемой упаковки. Это относится к роботу, операторскому пульту управления и другим элементам обеспечения функционирования и технического обслуживания, например, к источникам питания и запасным частям. Кроме того, должны быть перечислены подсистемы, полезные нагрузки и элементы в комплекте для обслуживания в полевых условиях. Сюда относятся инструменты и расходные материалы, например, клейкая лента, кабельные стяжки и другие элементы. Документация должна также содержать подробные фотографии всего вышеперечисленного, а также видеозаписи регламентных работ

(например, замены аккумуляторной батареи). Конфигурация робототехнического комплекса должна оставаться неизменной на всех испытаниях, чтобы можно было проводить прямое сравнение характеристик и выявлять возможный взаимообмен между разными конфигурациями. Любое число идентифицированных конфигураций робототехнического комплекса может быть подвергнуто испытаниям.

8.3 Необходимо определить число необходимых попыток при измерении способностей робототехнического комплекса.

8.3.1 Число попыток при проведении испытаний должно обеспечить достаточно успешных попыток, чтобы продемонстрировать надежность робототехнического комплекса или оператора, необходимую для намеченного целевого использования. Чем выше отношение успешных попыток к сбоям, тем надежнее робототехнический комплекс или оператор. Чем больше попыток будет завершено с таким отношением, тем больше достоверности может быть в данной надежности. Расчетные уровни надежности и достоверности могут быть определены из статистических таблиц. Некоторые варианты использования могут требовать более высокой надежности. Другие могут быть более устойчивы к отказам и для них может быть достаточно более низкой надежности. Рекомендуется задавать не менее 30 испытательных попыток для определения способности робототехнического комплекса. Квалификационные испытания операторов, как правило, ограничены по времени, как указано в 8.3.4.

8.3.2 Приемлемый начальный порог может быть задан, по крайней мере, как 80 % надежности при 80 % достоверности. Это может быть достигнуто путем выполнения 30 попыток, из которых не менее 27 будут успешными. Если выполнение 30 попыток невозможно, то данные значения надежности и достоверности могут быть достигнуты, если из первых 20 попыток не менее 19 будут успешными, либо все 10 первых попыток будут успешными.

8.3.3 Большее число попыток позволяет получить более точные характеристики данной конфигурации испытуемого робота. При этом для определения отношения успешных попыток к сбоям из всех выполненных попыток следует учитывать 30 последних последовательных попыток.

8.3.4 Для определения квалификации оператора используют испытания, ограниченные по времени (в минутах). Подходящим интервалом срабатывания таймера может быть расчетное время для завершения не менее пяти успешных попыток. При

определении и сравнении квалификации операторов важно уравнивать затраченное время для операторов категорий «эксперт» и «новичок», чтобы нормализовать устойчивость. Однако меньшее затраченное время в немногих успешных попытках снизит достоверность измеренной надежности оператора при выполнении задания.

8.4 Необходимо выбрать оператора для выполнения испытания.

8.4.1 Для измерения характеристик робототехнического комплекса оператор (или операторы) должен быть назначен его изготовителем с целью согласования интересов и обеспечения максимально возможной эффективности функционирования робототехнического комплекса. Наилучшие результаты, полученные с помощью назначенного изготовителем оператора, должны быть приняты за стопроцентный уровень квалификации оператора для данного робототехнического комплекса. Любой другой оператор может измерить свой уровень квалификации в процентах. Примерами уровней квалификации оператора могут быть «новичок» (от 0 % до 39 %), «профессионал» (от 40 % до 79 %) и «эксперт» (от 80 % до 100 %). Уровни квалификации операторов могут сравниваться в рамках региона или со средними показателями по стране.

8.4.2 Тренировка перед испытаниями не является обязательной. Оператор должен быть достаточно знаком с порядком проведения испытаний, настройками оборудования и условиями внешней среды для проведения испытаний.

8.4.3 Во время проведения испытаний оператор должен находиться на удаленном рабочем месте, расположенном вне визуального и звукового контакта с роботом на испытательном оборудовании, но поддерживая при этом связь с роботом.

8.4.4 Во время проведения испытаний контакт любого человека с оператором относительно состояния робота на испытательном оборудовании должен считаться ошибкой. Однако при этом не должны быть запрещены контакты, касающиеся безопасности робота или персонала.

8.5 Необходимо установить или привезти робота на стартовую позицию на испытательном оборудовании, определенную в разделе 6.

8.6 Необходимо выполнять поставленное задание до тех пор, пока не будет считано нужное число символов.

8.6.1 Оператор должен считывать каждый символ на плакате по очереди при выбранных размере и расстоянии через интерфейс оператора. Рекомендуется, что-

бы каждый символ считывался в течение не более 5–10 с.

8.6.2 При подсчете результатов за успешно выполненную попытку засчитывается правильное определение ориентации разрыва кольца Ландольта или правильное считывание QR-кода.

8.7 Как только робот приступает к испытаниям, задание должно выполняться до тех пор, пока не будет считано требуемое число символов.

8.8 Следует измерить зону обзора и формат изображения камеры.

8.8.1 Поместить объект известной длины (см. 6.3) перед камерой горизонтально и перпендикулярно линии между центром объекта и камерой так, чтобы его концы были видны в левой и правой частях изображения, отображаемого на рабочем месте оператора. Это может потребовать перемещения объекта или робота вместе или по отдельности.

8.8.2 Измерить расстояние между камерой и центром объекта.

8.8.3 Поместить объект вертикально и перпендикулярно линии между центром объекта и камерой так, чтобы его концы были видны в верхней и нижней частях изображения, отображаемого на рабочем месте оператора. Это может потребовать перемещения объекта или робота вместе или по отдельности.

8.8.4 Измерить расстояние между камерой и центром объекта.

8.9 Обработка исключений.

8.9.1 Неисправные состояния: Для продолжения выполнения испытательной попытки необходимо вернуть робота на исходную позицию, где допускается незначительное техническое обслуживание, которое может быть ограничено по времени. Запрещается использовать запасные части, но применение расходных материалов, указанных в 8.2.1, может быть разрешено (например, клейкая лента и кабельные стяжки). Если робот не может продолжить выполнение задания, то должен быть объявлен конец испытаний. Необходимо оформить отчет о техническом обслуживании, включая время возникновения неисправности, продолжительность ремонта, использованные средства и инструменты. Видеозапись всех действий по техническому обслуживанию может быть полезна впоследствии для целей верификации, использования в качестве примера или обучения. Следующие ситуации должны считаться неисправностями, в результате которых попытка признается неудачной:

(1) Любой контакт робота со стойками или любыми другими элементами испы-

тательного оборудования, определенного в разделе 6.

(2) Любая ситуация с роботом, требующая физического вмешательства оператора или других лиц во время испытания (например, застрявший или поврежденный робот).

(3) Для роботов с небольшим рабочим ресурсом может быть разрешена замена аккумуляторов без регистрации данной ситуации как неисправного состояния, чтобы робот мог выполнить статистически значимое число попыток.

8.9.2 Несущественные исключения: Ненормальное, кратковременное функционирование робота, которое возникает, но не оказывает отрицательного влияния на выполнение задания, должно быть отмечено как часть результатов испытания, но соответствующая попытка не должна быть объявлена неудачной. Примерами являются кратковременная перезагрузка программного обеспечения или застывший экран ОПУ, кратковременная потеря связи и т.д. Неисправности должны быть зафиксированы, если в результате подобных сбоев робот выйдет из строя.

8.9.3 Технические паузы: В любой момент времени во время испытаний или тренировки, если испытательное оборудование требует регулировки или ремонта по причинам, не являющимся следствием ошибок оператора или робота, то робот должен быть остановлен, а испытательное оборудование должно быть отремонтировано перед продолжением испытаний.

9 Подсчет результатов испытаний

9.1 Необходимо подсчитать общее число успешных и неудачных попыток.

9.1.1 Если число успешно идентифицированных символов соответствует или превышает требуемое число попыток для обеспечения статистической значимости, то это необходимо отметить в протоколе испытаний.

9.2 Необходимо вычислить зону обзора по горизонтали и по вертикали, а также формат изображения.

9.2.1 Вычислить и записать зону обзора по горизонтали, используя рассчитанное в 8.8.3 расстояние, с использованием следующего уравнения:

$$\text{Зона обзора по горизонтали} = 2 \times \arctg \left[\frac{\text{(длина горизонтально расположенного объекта)}}{2 \times \text{(расстояние между объектом и роботом)}} \right] \quad (2)$$

9.2.2 Вычислить и записать зону обзора по вертикали, используя рассчитанное в 8.8.3 расстояние, с использованием следующего уравнения:

$$\text{Зона обзора по вертикали} = 2 \times \arctg \left[\frac{\text{длина вертикально расположенного объекта}}{2 \times (\text{расстояние между объектом и роботом})} \right] \quad (3)$$

9.2.3 Вычислить и записать формат изображения, используя приведенное ниже уравнение. Следует обратить внимание на то, что для камер с дисторсией объектива данный формат может отличаться от формата изображения камеры или комплекса, указанного изготовителем.

$$\text{Формат изображения} = (\text{зона обзора по вертикали}) / (\text{зона обзора по горизонтали}) \quad (4)$$

10 Требования к отчетности

10.1 Следующая информация о проведении испытаний и управлении испытаниями должна быть задокументирована в протоколе испытаний (за исключением случаев, специально оговоренных в качестве «факультативных»):

10.1.1 «Испытательный комплект и наименование задания» – для данного метода испытаний в протоколе испытаний должно быть указано «Датчики» и «Острота технического зрения».

10.1.2 «Обозначение стандарта» – обозначение настоящего стандарта.

10.1.3 «Дата» – дата проведения испытаний.

10.1.4 «Место» – наименование организации или полигона, где проводятся испытания.

10.1.5 «Адрес» – наименование населенного пункта, района или области, где проводятся испытания.

10.1.6 «Мероприятие/Заказчик» (факультативно) – наименование мероприятия по проведению испытаний и заказчика испытаний.

10.1.7 «Изготовитель робота» – наименование изготовителя робота.

10.1.8 «Модель робота» – основное обозначение робота.

10.1.9 «Конфигурация робота» – при наличии; предоставляется изготовителем робота в качестве обозначения робота более низкого уровня, чем модель робота; часто данное обозначение используется для идентификации основной полезной нагрузки, встроенных возможностей или областей применения по назначению; также данное обозначение используется для представления номера версии робота.

10.1.10 «Оператор/Организация» – фамилия и инициалы человека, который будет осуществлять телеуправление роботом при проведении испытаний, наименование организации, к которой относится оператор, и контактная информация.

ГОСТ Р 60.6.3.16–20XX
(проект, первая редакция)

10.1.11 «Руководитель испытаний/Организация» – фамилия и инициалы руководителя испытаний, организация, которую он представляет, и контактная информация.

Примечание – В тех случаях, когда анонимность важна в любом из этих полей, например в фамилиях, рекомендуется использовать уникальные кодированные идентификаторы.

10.1.12 «Настройки оборудования» – Размеры и другие параметры.

10.1.13 «Внешняя среда» – условия проведения испытаний, включая уровень освещенности, температуру, влажность и другие условия.

10.1.14 «Связь с роботом» – указывается, использует ли оператор для связи с роботом радиоканал, кабель или их комбинацию при проведении испытаний.

10.1.15 «Номер испытания» – порядковый номер регистрируемого испытания данного робота, состоящего из статистически значимого числа попыток.

Примечание – Каждое испытание состоит из выполнения необходимого числа попыток для достижения заданного уровня статистической значимости, либо объявления испытания неудачным. При очередном испытании одной и той же конфигурации робота номер испытания увеличивается на единицу.

10.1.16 «Наименования видеофайлов» (факультативно) – наименования имеющихся видеофайлов, в которых зафиксированы результаты испытаний (если таковые имеются); соглашение о наименовании должно использоваться для всех видеофайлов при испытаниях робота одной конфигурации всеми методами испытаний.

10.2 Возможны следующие результаты испытаний, фиксируемые в протоколе испытаний:

(1) Отказ от испытаний: Данный результат фиксируется, если оператор заявил об отказе от проведения испытаний.

(2) Число успешных и неудачных попыток: Соотношение этих двух чисел можно использовать для определения надежности робота или оператора при выполнении задания.

(3) Затраченное время (в минутах): Сумма всех последовательных интервалов срабатывания таймера за все время проведения испытаний.

(4) При обучении операторов следует отметить среднюю скорость выполнения

успешных заданий: Рассчитывается путем деления общего числа успешных попыток на общее время испытаний и измеряется в выполненных заданиях в минуту. Результаты, полученные с помощью данного метода испытаний, могут быть сопоставлены друг с другом, при этом каждый результат связан с соответствующим уровнем статистической значимости.

(5) Сведения обо всех сбоях или отказах: Фиксируются по мере их возникновения в соответствии с 8.9.

10.2.1 Рекомендуется отмечать следующие факторы:

(1) Робот не испытывался из-за проблем с составлением графика испытаний или по любым другим причинам;

(2) Причина или причины отказа от испытаний, неисправных состояний или технических пауз;

(3) Наблюдения, которые могут дополнить зафиксированные результаты в положительную или отрицательную сторону, любые комментарии, которые могут помочь интерпретировать результаты испытаний, или любые имеющиеся дополнительные результаты испытаний.

Примечание – На рисунке В.1 приведен пример незаполненного протокола для данного метода испытаний.

10.3 Поскольку испытательное оборудование, определенное в разделе 6, позволяет провести испытания способностей робота только в ограниченном диапазоне, то в протоколе испытаний следует отметить, что реальные характеристики технического зрения робота могут превышать ограничения, налагаемые испытательным оборудованием. Например, характеристики робота могут быть выше, чем точность печати при изготовлении тестовых таблиц.

11 Результаты испытаний и систематическая ошибка

11.1 Результаты испытаний остроты технического зрения

11.1.1 Символы в таблицах для испытания остроты технического зрения разбиты на группы по строкам. Регистрируемым результатом является наименьшая строка, которая может быть считана. Испытания на воспроизводимость показывают, что почти все операторы будут считывать символы в одной из двух соседних строк.

11.1.2 Символы в соседних строках в таблиц с кольцами Ландольта, используемых в данном методе испытаний, должны различаться по размеру не более чем на 20 %. В проведенных испытаниях стандартное отклонение измерялось для разных роботов, операторов, мест проведения испытаний и расстояний. Каждая комбинация была измерена 30 раз, и среднее стандартное отклонение было рассчитано для каждой комбинации. В результате было определено, что стандартное отклонение отличалось от среднего значения не более, чем на 16 %. Наихудшие случаи имели место из-за нестабильности различения мелких деталей, если таблицы не были выровнены по горизонтальной и вертикальной осям. Изменение размеров символов в соседних строках на 20 %, установленное в разделе 6, выбрано с учетом данного обстоятельства.

11.1.3 Использование QR-кодов для определения остроты технического зрения является основной тенденцией, и до настоящего времени никаких претензий относительно точности измерения при их использовании не было отмечено.

11.2 Результаты измерения зоны обзора

Зона обзора является вторичным показателем, и до настоящего времени никаких замечаний относительно точности измерения данного показателя не было отмечено.

11.3 Систематическая ошибка

11.3.1 Одной из переменных, которая, как было установлено, влияет на систематическую ошибку, является уровень освещенности. Значительное ухудшение остроты технического зрения наблюдалось при уровнях освещенности менее 100 лк. Уровень освещенности, установленный в данном методе испытаний, составляет более 100 лк, что соответствует типовой хорошей освещенности в помещении.

11.3.2 Качество печатных таблиц, как в части разрешения печати, так и в части точности воспроизведения размеров, может существенно повлиять на измерения. Таблицы должны быть проверены для того, чтобы убедиться, что размеры разрывов в кольцах Ландольта напечатаны с погрешностью не более 1 % от заявленного размера.

11.3.3 Расстояние между роботом и таблицей является потенциальным источником систематической ошибки для данного множества измерений. Было установле-

но, что изменение положения робота на 0,1 м не влияет на систематическую ошибку при 20-процентной разнице размеров символов в соседних рядах таблицы, установленной в разделе 6.

12 Погрешность испытаний

12.1 Правильное использование данного метода испытаний позволит измерить остроту технического зрения с погрешностью $\pm 10 \%$, составляющей половину разницы в размерах символов в соседних строках таблицы.

12.2 Как указано в 11.1.2, более высокая разрешающая способность является несущественной для данного метода испытаний.

Приложение А (справочное)

Комментарии к определениям

А.1 формат изображения (3.27): Формат изображения может быть определен в разных точках системы камеры, и в каждом случае может быть получен разный результат. Для систем камер с объективами, у которых присутствуют значительные искажения, или для видеомониторов с синтетическим покрытием, которое затеняет части изображения, полученный в результате формат изображения может значительно отличаться от теоретического формата изображения любого компонента системы камеры.

А.2 динамический диапазон (3.2): «Наблюдать» в определении данного термина означает передавать детали изображения на операторский пульт управления в режиме телеуправления роботом или способность системы камеры воспринимать окружающую среду в случае автономного робота. Система камеры с высоким уровнем динамического диапазона сможет наблюдать детали сцены, как в светлых зонах, например, в комнате, освещенной солнечными лучами, так и в темных зонах, например, в тени. Система камеры с низким уровнем динамического диапазона будет не способна передавать детали сцены в самых освещенных или в самых затененных зонах, а может быть и в тех и в других зонах.

А.3 фокусное расстояние (3.26): В контексте оптических систем камер, обычно используемых у роботов для работы в экстремальных условиях, короткое фокусное расстояние соответствует камере с широкой зоной обзора (объективу с переменным фокусным расстоянием, у которого масштаб уменьшен), а длинное фокусное расстояние соответствует камере с узкой зоной обзора (объективу с переменным фокусным расстоянием, у которого масштаб увеличен).

А.4 система центрального зрения (3.23): Система центрального зрения имитирует свойства человеческого глаза, у которого центр зрения (фовеа) имеет значительно лучшую остроту, чем периферия. Данный эффект может быть достигнут разными способами, включая использование объективов типа «рыбий глаз», нескольких близко расположенных камер или встроенных датчиков изображения с переменным разрешением. Использование центрального зрения позволяет ресурсам робота (пропускной способности, обработке данных и др.) сконцентрироваться в центре

изображения, где это важно, сохраняя при этом некоторый уровень периферического зрения. Однако это может добавить трудности или сложности, или и того и другого, при интерпретации полученных изображений.

А.5 частота кадров (3.29): Частота кадров хорошо определена для систем камер, которые представляют кадры на дисплее удаленного оператора один за другим с постоянным интервалом в виде полноценного изображения. В таких системах частота кадров – это просто скорость, с которой эти изображения или кадры представляются оператору. Современные системы камер усложняют это определение разными способами. Некоторые системы часто пропускают или «отбрасывают» кадры, либо намеренно, чтобы уменьшить полосу пропускания, либо непреднамеренно, когда связь разорвана или ухудшена. Некоторые системы, особенно аналоговые, используют процесс «чередования», обновляя нечетные строки пикселей на одном кадре, а затем четные строки на следующем кадре. В таких системах каждая совокупность строк, обновляемых вместе, называется «полями», а частота кадров условно считается равной половине «частоты полей». Во многих системах, цифровых или аналоговых, используется так называемый «шторный» затвор. В то время, как изображения представляются оператору в каждый момент времени в виде целого изображения, камера фактически собирает информацию, начиная с верхней части изображения, до нижней части изображения. Наконец, некоторые цифровые системы с адаптивным временным сжатием, например, системы, использующие сжатие MPEG4, могут обновлять разные части изображения с разной скоростью в зависимости от количества движения в каждой части (измеряемого разными алгоритмами).

А.6 изображение (3.6): Настоящий стандарт рассчитан на датчики, формирующие изображения, которые работают в видимом для человека и в ближнем инфракрасном спектре. Примерами датчиков изображения являются цветные и тепловые камеры, у которых размерность каждой ячейки предусматривает три позиции для цвета и одну для температуры. Другие примерами таких датчиков являются формирующие изображение сонары и дальномерные камеры. Данное определение специально исключает изображения, сгенерированные с помощью ортогональной проекции (например, карты), где каждый пиксель представляет физическое расстояние, а не угловое отклонение.

А.7 резкость (изображения) (3.18): Резкость является непосредственной мерой

способности системы камеры различать небольшие объекты на фиксированном расстоянии. Для повышения значимости относительно эксплуатационных задач данная мера представлена процентным отношением среднего человеческого зрения, принимаемого равным 6/6 в метрической системе, что соответствует способности различать объект, соответствующий по размеру одной угловой минуте. Это соответствует способности различать чередование черных и белых полос с заданным интервалом x на расстоянии $x / \operatorname{tg}(0,0167^\circ)$. Для зрения 6/6 это соответствует способности различать:

(1) Чередование черных и белых полос с интервалом 0,12 мм на расстоянии 0,4 м.

(2) Чередование черных и белых полос с интервалом 1,8 мм на расстоянии 6 м.

Процентное отношение выражается в размере интервалов между строками. Например, система камеры, которая способна различать только чередующиеся черные и белые строки, разделенные интервалами 18 мм на расстоянии 6 м, имеет остроту зрения 10 % от зрения человека 6/6.

При определении или сравнении системы камеры робота следует особое внимание уделить остроте технического зрения наряду, по крайней мере, с зоной обзора и разрешением изображения. Система, которая имеет хорошую остроту зрения, но узкую зону обзора (и, соответственно, плохое разрешение изображения), например, камера низкого качества с очень малым углом обзора, обеспечивает представление сцены как через «соломинку для питья», которое дает плохую информацию об окружающей обстановке.

Острота технического зрения может варьироваться в пределах зоны обзора данной системы камеры, в то время как в настоящем стандарте рассмотрена только острота технического зрения, измеренная в наилучшей части изображения, выбранной оператором.

Острота технического зрения отражает способность системы камеры различать мелкие детали. Данное измерение носит угловой характер и, следовательно, инвариантно к расстоянию. Для заданной остроты зрения наименьший объект, который может быть различен на расстоянии 1 м, будет вдвое меньше наименьшего объекта, который может быть различен на расстоянии 2 м, при одинаковости всех остальных факторов, таких как фокусное расстояние, освещенность и свойства объекта.

А.8 зона обзора (3.5): Зона обзора определяет размер сцены, которую можно наблюдать на данном изображении, представленном на видеомониторе операторского пульта управления. Настоящий стандарт не учитывает искажения в изображении, а рассматривает только изображение, представленное оператору. Для короткофокусных (широкоугольных) объективов с существенным искажением или видеомониторов с покрытием, которое затеняет части изображения, измеренная зона обзора может значительно отличаться от теоретической зоны обзора любого компонента системы камеры. При определении или сравнении способностей роботов следует особое внимание уделить зоне обзора наряду, по крайней мере, с остротой зрения и разрешением изображения. Система камеры может иметь очень большую зону обзора, но только среднее разрешение изображения. Это приведет к плохой остроте зрения и, следовательно, к неспособности различать мелкие детали сцены.

Зона обзора характеризует размер внешней среды, отображаемой в одном кадре, переданном из системы камеры. При этом можно говорить о «широком» или, наоборот, «увеличенном» изображении. Зона обзора является чисто геометрическим показателем и измеряется в градусах. Чем больше показатель в градусах, тем шире зона обзора. Широкая зона обзора позволяет осмотреть большую часть внешней среды без перемещения или настройки робота или камеры. Наоборот, узкая зона обзора концентрирует зрение на небольшом участке сцены, в результате чего появляется возможность рассматривать более мелкие или более отдаленные объекты при осмотре внешней среды. Зона обзора в горизонтальном и вертикальном направлениях может быть усреднена, чтобы охарактеризовать зону обзора одним числом.

А.9 разрешение изображения (3.17): Разрешение изображения является мерой количества визуальной информации, которую система камеры робота способна передать оператору (независимо от ее зоны обзора). Оно измеряется как число четко различаемых черных и белых полос в горизонтальном, вертикальном и диагональном направлениях в расчете на высоту изображения. Измерение в расчете на высоту изображения нормализует результат относительно разных форматов изображения.

В контексте настоящего стандарта «разрешение изображения» означает изме-

ренное разрешение изображения, наблюдаемого системой камеры и представляемого оператору, а не разрешение какой-либо одной части системы (например, датчика камеры, блока обработки изображения или дисплея).

Разрешение изображения отражает общий объем визуальной информации, передаваемой камерой оператору. Изображение с высоким уровнем разрешения изображения может быть описано как «резкое» или «четкое». И наоборот, изображение с низким уровнем разрешения изображения может быть описано как «пиксельное» или «размытое». Разрешение изображения измеряют в пределах расстояния, обеспечивающего наилучшую фокусировку системы камеры. Эти пределы определяет изготовитель или заказчик испытаний или они оба. Пределы должны соответствовать наилучшим характеристикам камеры робота в заданных условиях.

В настоящем стандарте разрешение изображения в горизонтальном, вертикальном и диагональном направлениях измеряется в числе полос на высоту изображения, поскольку такое измерение инвариантно как к формату изображения, так и к размерам дисплея. Следует обратить особое внимание на то, чтобы избежать путаницы с другими широко используемыми определениями разрешения изображения, в которых горизонтальное, вертикальное и диагональное направления измеряются в терминах размеров высоты, ширины и диагонали изображения в пикселях (при этом существует зависимость от формата изображения) или пикселях на миллиметр или дюйм (при этом существует зависимость от размеров дисплея).

Определение разрешения в терминах полос на высоту изображения позволяет данному показателю быть инвариантным к формату изображения системы камеры и напрямую сравнивать полученные значения во всех трех направлениях. Использование высоты изображения, а не ширины, является стандартом, берущим начало из передачи аналогового видео, которая основана на сканировании горизонтальных строк. Сравнение разрешения изображения в трех направлениях часто полезно для выявления недостатков в системе камеры. Разрешение изображения в горизонтальном направлении часто снижается при передаче аналогового видео с неподходящим преобразованием сигнала, в то время как разрешение изображения в диагональном направлении часто снижается при цифровом сжатии изображений. Данный метод испытаний оценивает всю систему камеры и таким образом измеряет эффективное разрешение изображения всей системы включая оптику, датчик, электронику, обра-

ботку изображения, передачу, и видеомонитор. Измеренное разрешение изображения может сильно отличаться от теоретического разрешения любой одной части системы камеры.

А.10 **QR-код** (2.33): Исходная спецификация данного кода была разработана компанией Denso Wave Company. Эти коды иногда рассматривают как разновидность двумерного штрих-кода.

А.11 **штриховой клин** (2.31): Штриховой клин используется для измерения разрешения изображения системы камеры. Позиция на штриховом клине, в которой линии больше не различаются, соответствует разрешению изображения системы камеры.

Приложение В
(справочное)

Результаты испытаний и форма протокола

Таблица В.1 – Результаты испытания датчиков: острота технического зрения

Робот	Тип робота	Расстояние для испытания, м	Средняя острота зрения, мм	Стандартное отклонение, мм
А	Широкоугольная камера	6,0	3,9	0,4
В	Узкоугольная камера	6,0	1,3	0,14
С	Воздушный робот	6,0	1,6	0,25
Д	Наземный робот	6,0	1,3	0,13
Е	Наземный робот	0,4	0,36	0,055

Стандартный метод испытаний роботов для работы в экстремальных условиях. Датчики. Острота технического зрения

Протокол испытаний по ГОСТ Р 60.6.3.16

ДАТА: _____ ИЗГОТОВИТЕЛЬ РОБОТА: _____
МЕСТО: _____ МОДЕЛЬ РОБОТА: _____
АДРЕС: _____ КОНФИГУРАЦИЯ РОБОТА: _____
МЕРОПРИЯТИЕ/ЗАКАЗЧИК: _____ ОПЕРАТОР/ОРГАНИЗАЦИЯ: _____

Обозначения: ● – успешная попытка ☒ – неудачная попытка Номер испытания _____

Острота зрения Настройки оборудования: Размер символа _____ мм Расстояние _____ м	Время начала: _____	Внешняя среда: Светлая (> 500 лк) Темная (< 0,1 лк) (Нужное подчеркнуть)	Связь с роботом: Кабель Радиоканал (Нужное подчеркнуть)	Испытание показало 80 % надежности при 80 % достоверности Да / Нет
	Время окончания: _____	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15	
		16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	
		Считанный текст QR-кода: _____		
Острота зрения Настройки оборудования: Размер символа _____ мм Расстояние _____ м	Время начала: _____	Внешняя среда: Светлая (> 500 лк) Темная (< 0,1 лк) (Нужное подчеркнуть)	Связь с роботом: Кабель Радиоканал (Нужное подчеркнуть)	Испытание показало 80 % надежности при 80 % достоверности Да / Нет
	Время окончания: _____	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15	
		16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	
		Считанный текст QR-кода: _____		
Острота зрения Настройки оборудования: Размер символа _____ мм Расстояние _____ м	Время начала: _____	Внешняя среда: Светлая (> 500 лк) Темная (< 0,1 лк) (Нужное подчеркнуть)	Связь с роботом: Кабель Радиоканал (Нужное подчеркнуть)	Испытание показало 80 % надежности при 80 % достоверности Да / Нет
	Время окончания: _____	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15	
		16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	
		Считанный текст QR-кода: _____		
Зона обзора и формат изображения Настройки оборудования: Размер объекта _____ мм Расстояние _____ м	Формат изображения: _____			
	Зона обзора по горизонтали _____°			
	Зона обзора по вертикали _____°			

Руководитель испытаний/Организация: _____

Наименования видеофайлов: _____

Рисунок В.1 – Пример формы протокола испытаний

Приложение ДА
(справочное)

**Сведения о соответствии ссылочных национальных стандартов
Российской Федерации стандартам, использованным в качестве
ссылочных в примененном стандарте**

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного национального стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование ссылочного стандарта
ГОСТ Р 60.6.3.1– 2019	MOD	ASTM E2521– 16 Стандартная терминология для оценки возможностей роботов для работы в экстремальных условиях
ГОСТ Р ИСО/МЭК 18004-2015	IDT	ИСО/МЭК 18004:2015 Информация – Технологии автоматической идентификации и сбора данных – Спецификация символика штрихового кода QR
П р и м е ч а н и е – В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: IDT – идентичные стандарты; MOD – модифицированные стандарты.		

УДК 621.865.8:007.52:006.86

ОКС 13.200
25.040.30

ОКПД2 28.99.39.190

Ключевые слова: роботы, робототехнические устройства, методы испытаний, роботы для работы в экстремальных условиях, датчики, техническое зрение, острота зрения, порядок проведения испытаний, испытательное оборудование, операторский пульт управления, рабочее место оператора, телеуправление
